

Installationsschütze R40..., R63..

2-polig - 40A bzw. 63A

- 40A bzw. 63A (AC1)
- Hohe Schaltleistungen, kompakte Bauform, 2 Module (35mm)
- Klimafest, Einsatzbereich: -40°C..+60°C
- Schaltstellungsanzeige

2-polig

	Nennstrom	Heizgerätelast		Motor	Typ	VPE
	400V	AC1	230V	400V	AC3	
	AC1	1~	3~	3~	Schließer	
	A	kW	kW	kW	Öffner	Stk.
					Spule	
					V~	
	40	9	-	-	R40-20 24	6
	40	9	-	-	R40-20 230	6
	63	14,3	-	-	R63-20 24	6
	63	14,3	-	-	R63-20 230	6



Schaltleistungen

Glühlampenlast
Leuchtstofflampen
Leuchtstofflampen (Duo-Schaltung)
Leuchtstofflampen (parallel kompensiert)

R40
25A / 5700W
32A / 3400W
34A / 6300W
16A / 3100W

R63
35A / 8000W
52A / 5500W
54A / 10000W
25A / 5100W

Leistung der Magnetspulen

wechselstrombetätigt Einschalten VA
 Halten VA
 W

20 - 25
4 - 6
1,5 - 2,5

Anschlussquerschnitte


Hauptleiter ein- bzw. mehrdrähtig mm²
 feindrähtig mm²
Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme

2,5 - 25
2,5 - 16
1

Spule ein- bzw. mehrdrähtig mm²
 feindrähtig mm²
 feindrähtig mit Aderendhülse mm²
Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme

0,75 - 2,5
0,5 - 2,5
0,5 - 1,5
1

Maße

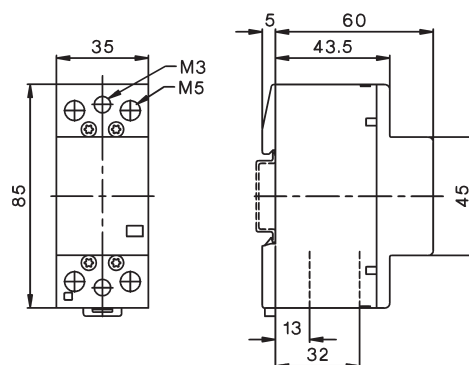

Technische Änderungen vorbehalten

Benedict GmbH Tel.: +43 (1) 251 51-0
Liebigasse 7, A-1220 Vienna Fax: +43 (1) 251 51-89

e-mail: sales@benedict.at
www.benedict.at





NEWS

www.benedict.at