

Installationsschütze R40..., R63..

2-polig - 40A bzw. 63A

- 40A bzw. 63A (AC1)
- Hohe Schaltleistungen, kompakte Bauform, 2 Module (35mm)
- Klimafest, Einsatzbereich: -40°C..+60°C
- Schaltstellungsanzeige

2-polig

	Nennstrom		Heizgerätelast		Motor	Typ	VPE
	400V	AC1	230V	400V	AC3	Schließer Öffner Spule V~	Stk.
A			1~	3~	3~		
			kW	kW	kW		
A1	40		9	-	-	R40-20 24	6
A2	40		9	-	-	R40-20 230	6
	63		14,3	-	-	R63-20 24	6
	63		14,3	-	-	R63-20 230	6



Schaltleistungen

	R40	R63
Glühlampenlast	25A / 5700W	35A / 8000W
Leuchtstofflampen	32A / 3400W	52A / 5500W
Leuchtstofflampen (Duo-Schaltung)	34A / 6300W	54A / 10000W
Leuchtstofflampen (parallel kompensiert)	16A / 3100W	25A / 5100W


Leistung der Magnetspulen

wechselstrombetätigt	Einschalten	VA	20 - 25
	Halten	VA	4 - 6
		W	1,5 - 2,5

Anschlussquerschnitte

Hauptleiter	ein- bzw. mehrdrähtig	mm ²	2,5 - 25
	feindrähtig	mm ²	2,5 - 16
Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme			1
Spule	ein- bzw. mehrdrähtig	mm ²	0,75 - 2,5
	feindrähtig	mm ²	0,5 - 2,5
	feindrähtig mit Aderendhülse	mm ²	0,5 - 1,5
Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme			1

Maße

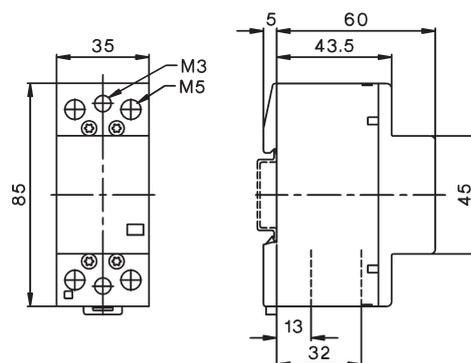

Technische Änderungen vorbehalten

Benedict GmbH
Liebiggasse 7, A-1220 Vienna

Tel.: +43 (1) 251 51-0
Fax: +43 (1) 251 51-89

e-mail: sales@benedict.at
www.benedict.at

BENEDICT
GMBH

