

Installationsschütze R40..., R63..

2-polig - 40A bzw. 63A

- 40A bzw. 63A (AC1)
- Hohe Schaltleistungen, kompakte Bauform, 2 Module (35mm)
- Klimafest, Einsatzbereich: -40°C..+60°C
- Schaltstellungsanzeige

2-polig

Nennstrom AC1 A	Heizgerätelast		Motor	Typ	VPE
	230V 1~ kW	400V 3~ kW	400V 3~ kW	Schließer Öffner Spule V~	Stk.
40	9	-	-	R40-20 24	6
	9	-	-	R40-20 230	6
63	14,3	-	-	R63-20 24	6
	14,3	-	-	R63-20 230	6



Schaltleistungen

Glühlampenlast
Leuchtstofflampen
Leuchtstofflampen (Duo-Schaltung)
Leuchtstofflampen (parallel kompensiert)

R40

25A / 5700W
32A / 3400W
34A / 6300W
16A / 3100W

R63

35A / 8000W
52A / 5500W
54A / 10000W
25A / 5100W

Leistung der Magnetspulen

wechselstrombetätigt
Einschalten
Halten

VA
VA
W

20 - 25
4 - 6
1,5 - 2,5

Anschlussquerschnitte

Hauptleiter ein- bzw. mehrdrähtig
feindrähtig
Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme

mm²
mm²


2,5 - 25
2,5 - 16
1

Spule ein- bzw. mehrdrähtig
feindrähtig
feindrähtig mit Aderendhülse
Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemme

mm²
mm²
mm²

0,75 - 2,5
0,5 - 2,5
0,5 - 1,5
1

Maße

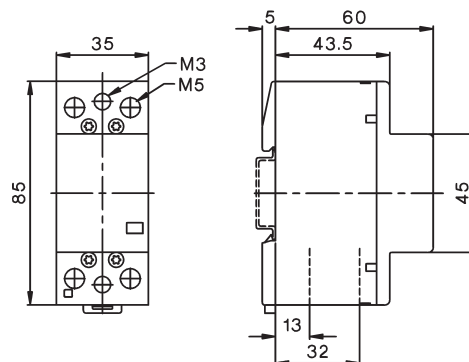

Technische Änderungen vorbehalten

Benedict GmbH
Liebiggasse 7, A-1220 Vienna

Tel.: +43 (1) 251 51-0
Fax: +43 (1) 251 51-89

e-mail: sales@benedict.at
www.benedict.at

BENEDICT



NEWS

www.benedict.at