

Gesamtkatalog



Qualität aus Österreich



D946D193



EIN-AUS-Schalter für Einbau 4-Lochbefestigung

306



EIN-AUS-Schalter für Zentralbefestigung

307



EIN-AUS-Schalter für Bodenmontage

308



EIN-AUS-Schalter für Reiheneinbau

309



Hauptschalter für Einbau 4-Lochbefestigung

310



Hauptschalter für Zentralbefestigung

311



Hauptschalter für Bodenmontage

312



Hauptschalter für Reiheneinbau

313



Hauptschalter, isolierstoffgekapselt

314



Technische Daten
Approbationen

315

319




Maße

325

Nennwerte				DC-Lasttrennschalter			
Nennbetriebsstrom				Bauformen			
Typ	I_{th} offen A	DC21B(DC-PV1) 4 Kontakte in Serie A	bei U_e V	Fronteinbau Vierlochbefestigung IP66 ¹⁾ Type 3R	Zentral- mit Tür- kupplung Ø22,5mm IP66 ¹⁾ Type 4X	Verteilereinbau IP66 ¹⁾ Type 4X	Reiheneinbau IP40 ¹⁾ Open Type
LS16	16	16	1500	.. E ..	.. Z(O) ..	.. VZV ..	.. SMA ..
LS25	25	25	1500	.. E ..	.. Z(O) ..	.. VZV ..	.. SMA ..
LS32	32	32	1500	.. E ..	.. Z(O) ..	.. VZV ..	.. SMA ..
LS38	38	38	1500	.. E ..	.. Z(O) ..	.. VZV ..	.. SMA ..
LS40	40	40	1500	.. E ..	-	.. VZV ..	.. SMA ..
LS55	55	55	1500	.. E ..	-	.. VZV ..	.. SMA ..

Lasttrennschalter für Photovoltaik

Gemäß IEC 60364-7-712 „Errichten von Photovoltaik-Versorgungssystemen“ ist eine Einrichtung zum Trennen (= Lasttrennschalter) der Photovoltaik-Module vom Wechselrichter verbindlich vorgeschrieben.

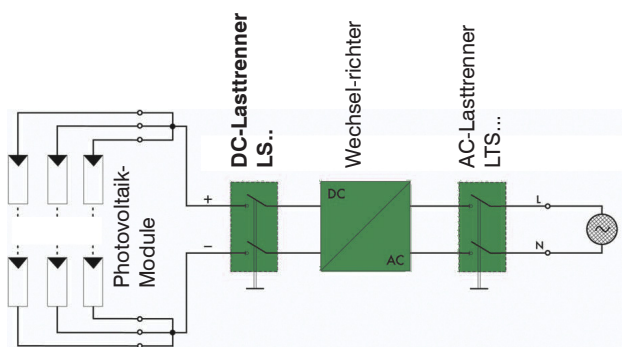

Lasttrennschalter „LS“ gewährleisten ein zuverlässiges Schalten von bis zu 85A bei 1500V in der Kategorie DC21B (DC-PV1).


Die Kontakte sind gegen Oxydation (geringe Schalthäufigkeit) und somit gegen unzulässige Erwärmung geschützt.

Der Lasttrennschalter ist mit 2, 4, 6 oder 8 schaltbaren, einzelnen Kontakten ausgestattet. Durch Serien- und Parallelschaltung der Kontakte kann die Schaltleistung entsprechend erhöht werden.


Die hohe Schaltgeschwindigkeit der Kontakte ist unabhängig von der Betätigungsgeschwindigkeit des Handgriffes.

Schaltprogramme

Typ	2-polig	2+2-polig 2 Pole in Serie + 2 Pole parallel	4-polig	4-polig mit Brücken Einspeisung oben Abgang unten	4-polig 2 Brücken oben Einspeisung und Abgang unten	4-polig 2 Brücken unten Einspeisung und Abgang oben
LS16 ... LS55	.. A2	.. A2+2	.. A4(2 x A2)	.. A4B	.. A4O	.. A4U

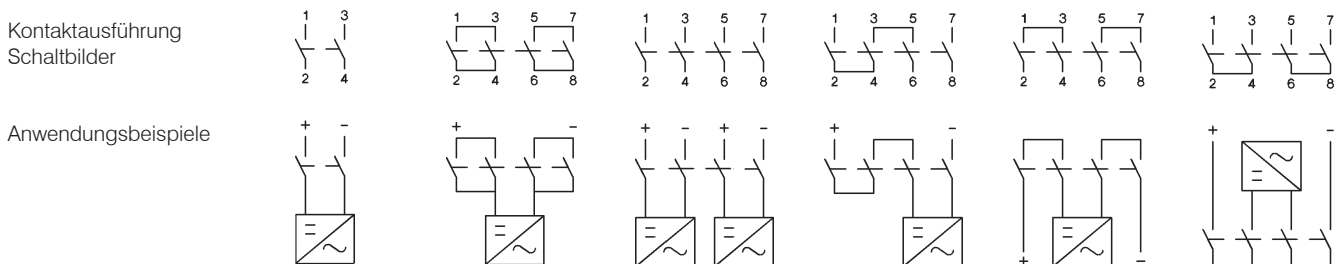

Bestellanleitung

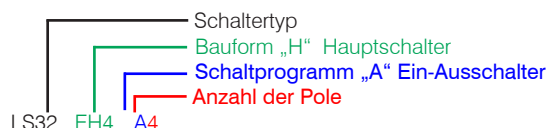

1) Schutzart von vorne im eingebauten Zustand

DC-Hauptschalter

Fronteinbau
Vierlochbefestigung
IP66¹⁾ Type 3R



Zentralbefestigung
Ø22,5mm
IP66¹⁾ Type 4X



Verteilereinbau
mit Türkupplung
IP66¹⁾ Type 4X



Reiheneinbau
IP40¹⁾ Open Type





Preßstoffgekapstelt
PFL..IP66/67 Type 4X



.. EH4. ..	.. Z(O)H1 ..	.. VZVH4 ..	.. SMAH1 ..	.. PFLH4 ..
.. EH4. ..	.. Z(O)H1 ..	.. VZVH4 ..	.. SMAH1 ..	.. PFLH4 ..
.. EH4. ..	.. Z(O)H1 ..	.. VZVH4 ..	.. SMAH1 ..	.. PFLH4 ..
.. EH4. ..	.. Z(O)H1 ..	.. VZVH4 ..	.. SMAH1 ..	.. PFLH4 ..
.. EH4. ..	-	.. VZVH4 ..	.. SMAH1 ..	.. PFLH4 ..
.. EH4. ..	-	.. VZVH4 ..	.. SMAH1 ..	.. PFLH4 ..

Technische Daten für DC, nach IEC 60947-3, VDE0660, weitere Daten siehe Seite 315

Typ		DC21B (DC-PV1)								DC22B			
		500V	600V	700V	800V	900V	1000V	1200V	1500V	500V	600V	800V	1000V
2 Pole in Serie 	LS16.. A	16	16	16	16	16	10	7	3	7	5,5	2	1
	LS25.. A	25	25	25	20	17	11,5	8,5	5	8	6	2,5	1,5
	LS32.. A	32	32	32	23	20	13	10	6	9	6,5	3	2
	LS38.. A	45	45	-	30	-	20	-	-	-	-	-	-
	LS40.. A	48	48	37	35	31	29	11	7,5	-	-	-	-
	LS55.. A	55	55	55	55	43	36	17	10	-	-	-	-
2 Pole in Serie+2 parallel 	LS16.. A	29	29	22	17	16	10	7	3	-	-	-	-
	LS25.. A	45	36	27	19	17	11,5	8,5	5	-	-	-	-
	LS32.. A	58	55	32	23	20	13	10	6	-	-	-	-
	LS38.. A	-	-	-	30	-	20	-	-	-	-	-	-
	LS40.. A	72	68	49	42	31	29	11	7,5	-	-	-	-
	LS55.. A	85	85	77	63	43	36	17	10	-	-	-	-
4 Pole in Serie 	LS16.. A	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	11,5	8
	LS25.. A	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	12	9
	LS32.. A	32	32	32	32	32	32	32	32	32	27,5	12,5	10
	LS38.. A	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LS40.. A	48	48	40	40	40	40	40	40	-	-	-	-
	LS55.. A	55	55	55	55	55	55	55	55	-	-	-	-
4 Pole in Serie+2 parallel 	LS16.. A	29	29	29	29	29	29	29	20	-	-	-	-
	LS25.. A	45	45	45	45	45	45	45	26	-	-	-	-
	LS32.. A	58	58	58	58	58	58	50	32	-	-	-	-
	LS38.. A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LS40.. A	72	72	72	72	72	72	56	42	-	-	-	-
	LS55.. A	85	85	85	85	85	85	65	55	-	-	-	-

Typ	6-polig	3+2-polig 3 Pole in Serie +2 Pole parallel	8-polig	4+2-polig 4 Pole in serie +2 Pole parallel
LS16 ... LS55	...A6	.. A3+2	...A8	.. A4+2
Kontaktausführung Schaltbilder				
Anwendungsbeispiele				

Isolierte Verbinder LSV... für Serien- und Parallelschaltung von Kontakten




Typ	VPE	Gewicht
LS16, LS25, LS32, LS38 LSV-B1-1 ¹⁾	100	6,60 g/Stk.
LS16, LS25, LS32, LS38 LSV-B1-2 ¹⁾	100	5,90 g/Stk.
LS40, LS55 LSV-B2 ¹⁾	100	9,64 g/Stk.
LS40, LS55 LSV-B2-1 ¹⁾	100	7,50 g/Stk.

1) Auswahl und Details zu den Verbindern siehe S. 329


Ein-Aus-Schalter, Fronteinbau m. Vierlochbefestigung, Schild 64^r, Schutzart IP66, Type 3R




DC21B / DC-PV1 600V DC 1000V DC	Anzahl Pole in Serie	Anzahl Strings	Typ	VPE Stk.	Gewicht kg/Stk.
16A 10A	2	1	LS16 E A2	1	0,20
25A 11,5A	2	1	LS25 E A2	1	0,20
32A 13A	2	1	LS32 E A2	1	0,20
45A 20A	2	1	LS38 E A2	1	0,20
48A 29A	2	1	LS40 E A2	1	0,41
55A 36A	2	1	LS55 E A2	1	0,41




29A 10A	2	1	LS16 E A2+2	1	0,25
36A 11,5A	2	1	LS25 E A2+2	1	0,25
55A 13A	2	1	LS32 E A2+2	1	0,25
- 20A	2	1	LS38 E A2+2	1	0,25
68A 29A	2	1	LS40 E A2+2	1	0,54
85A 36A	2	1	LS55 E A2+2	1	0,54




16A 10A	2	2	LS16 E A4	1	0,23
25A 11,5A	2	2	LS25 E A4	1	0,23
32A 13A	2	2	LS32 E A4	1	0,23
45A 20A	2	2	LS38 E A4	1	0,23
48A 29A	2	2	LS40 E A4	1	0,49
55A 36A	2	2	LS55 E A4	1	0,49




16A 16A	4	1	LS16 E A4B	1	0,24
25A 25A	4	1	LS25 E A4B	1	0,24
32A 32A	4	1	LS32 E A4B	1	0,24
45A -	4	1	LS38 E A4B	1	0,24
48A 40A	4	1	LS40 E A4B	1	0,52
55A 55A	4	1	LS55 E A4B	1	0,52




16A 16A	4	1	LS16 E A4O	1	0,24
25A 25A	4	1	LS25 E A4O	1	0,24
32A 32A	4	1	LS32 E A4O	1	0,24
45A -	4	1	LS38 E A4O	1	0,24
48A 40A	4	1	LS40 E A4O	1	0,52
55A 55A	4	1	LS55 E A4O	1	0,52




16A 16A	4	1	LS16 E A4U	1	0,24
25A 25A	4	1	LS25 E A4U	1	0,24
32A 32A	4	1	LS32 E A4U	1	0,24
45A -	4	1	LS38 E A4U	1	0,24
48A 40A	4	1	LS40 E A4U	1	0,52
55A 55A	4	1	LS55 E A4U	1	0,52



16A 10A	2	3	LS16 E A6	1	0,36
25A 11,5A	2	3	LS25 E A6	1	0,36
32A 13A	2	3	LS32 E A6	1	0,36
45A 20A	2	3	LS38 E A6	1	0,36
48A 29A	2	3	LS40 E A6	1	0,99
55A 36A	2	3	LS55 E A6	1	0,99



16A 10A	2	4	LS16 E A8	1	0,41
25A 11,5A	2	4	LS25 E A8	1	0,41
32A 13A	2	4	LS32 E A8	1	0,41
45A 20A	2	4	LS38 E A8	1	0,41
48A 29A	2	4	LS40 E A8	1	1,09
55A 36A	2	4	LS55 E A8	1	1,09



29A 29A	4	1	LS16 E A4+2	1	0,46
45A 45A	4	1	LS25 E A4+2	1	0,46
58A 58A	4	1	LS32 E A4+2	1	0,46
- -	4	1	LS38 E A4+2	1	0,46
72A 72A	4	1	LS40 E A4+2	1	1,20
85A 85A	4	1	LS55 E A4+2	1	1,20

Verlängerte Schalterwelle für Schalter für Fronteinbau

Typenzusatz


+VW"x"

x = Panelstärke


Ein-Aus-Schalter, Zentralbefestigung Ø22mm, Schild 48^r, Schutzart IP66, Type 4X




DC21B / DC-PV1 600V DC 1000V DC	Anzahl Pole in Serie	Anzahl Strings	Typ	VPE Stk.	Gewicht kg/Stk.
16A 10A	2	1	LS16 Z A2	1	0,21
25A 11,5A	2	1	LS25 Z A2	1	0,21
32A 13A	2	1	LS32 Z A2	1	0,21
45A 20A	2	1	LS38 Z A2	1	0,21




29A 10A	2	1	LS16 Z A2+2	1	0,26
36A 11,5A	2	1	LS25 Z A2+2	1	0,26
55A 13A	2	1	LS32 Z A2+2	1	0,26
- 20A	2	1	LS38 Z A2+2	1	0,26




16A 10A	2	2	LS16 Z A4	1	0,23
25A 11,5A	2	2	LS25 Z A4	1	0,23
32A 13A	2	2	LS32 Z A4	1	0,23
45A 20A	2	2	LS38 Z A4	1	0,23




16A 16A	4	1	LS16 Z A4B	1	0,25
25A 25A	4	1	LS25 Z A4B	1	0,25
32A 32A	4	1	LS32 Z A4B	1	0,25
45A -	4	1	LS38 Z A4B	1	0,25




16A 16A	4	1	LS16 Z A4O	1	0,25
25A 25A	4	1	LS25 Z A4O	1	0,25
32A 32A	4	1	LS32 Z A4O	1	0,25
45A -	4	1	LS38 Z A4O	1	0,25




16A 16A	4	1	LS16 Z A4U	1	0,25
25A 25A	4	1	LS25 Z A4U	1	0,25
32A 32A	4	1	LS32 Z A4U	1	0,25
45A -	4	1	LS38 Z A4U	1	0,25



16A 10A	2	3	LS16 Z A6	1	0,38
25A 11,5A	2	3	LS25 Z A6	1	0,38
32A 13A	2	3	LS32 Z A6	1	0,38
45A 20A	2	3	LS38 Z A6	1	0,38




16A 10A	2	4	LS16 Z A8	1	0,43
25A 11,5A	2	4	LS25 Z A8	1	0,43
32A 13A	2	4	LS32 Z A8	1	0,43
45A 20A	2	4	LS38 Z A8	1	0,43



29A 29A	4	1	LS16 Z A4+2	1	0,48
45A 45A	4	1	LS25 Z A4+2	1	0,48
58A 58A	4	1	LS32 Z A4+2	1	0,48
- -	4	1	LS38 Z A4+2	1	0,48

Ein-Aus-Schalter, Zentralbefestigung Ø22mm, ohne Schild, Schutzart IP66, Type 4X











bei Type „Z“ durch „ZO“ ersetzen

LS.. ZO A.

Ein-Aus-Schalter, Bodenmontage, Türkupplung für Zentralbefestigung, Schild 64°, IP66, Type 4X



Einbautiefe einstellbar



DC21B / DC-PV1 600V DC 1000V DC		Anzahl Pole in Serie	Anzahl Strings	Typ	VPE Stk.	Gewicht kg/Stk.
16A	10A	2	1	LS16 VZV A2	1	0,22
25A	11,5A	2	1	LS25 VZV A2	1	0,22
32A	13A	2	1	LS32 VZV A2	1	0,22
45A	20A	2	1	LS38 VZV A2	1	0,22
48A	29A	2	1	LS40 VZV A2	1	0,51
55A	36A	2	1	LS55 VZV A2	1	0,51
29A	10A	2	1	LS16 VZV A2+2	1	0,27
36A	11,5A	2	1	LS25 VZV A2+2	1	0,27
55A	13A	2	1	LS32 VZV A2+2	1	0,27
-	20A	2	1	LS38 VZV A2+2	1	0,27
68A	29A	2	1	LS40 VZV A2+2	1	0,55
85A	36A	2	1	LS55 VZV A2+2	1	0,55
16A	10A	2	2	LS16 VZV A4	1	0,25
25A	11,5A	2	2	LS25 VZV A4	1	0,25
32A	13A	2	2	LS32 VZV A4	1	0,25
45A	20A	2	2	LS38 VZV A4	1	0,25
48A	29A	2	2	LS40 VZV A4	1	0,56
55A	36A	2	2	LS55 VZV A4	1	0,56
16A	16A	4	1	LS16 VZV A4B	1	0,26
25A	25A	4	1	LS25 VZV A4B	1	0,26
32A	32A	4	1	LS32 VZV A4B	1	0,26
45A	-	4	1	LS38 VZV A4B	1	0,26
48A	40A	4	1	LS40 VZV A4B	1	0,58
55A	55A	4	1	LS55 VZV A4B	1	0,58
16A	16A	4	1	LS16 VZV A4O	1	0,26
25A	25A	4	1	LS25 VZV A4O	1	0,26
32A	32A	4	1	LS32 VZV A4O	1	0,26
45A	-	4	1	LS38 VZV A4O	1	0,26
48A	40A	4	1	LS40 VZV A4O	1	0,58
55A	55A	4	1	LS55 VZV A4O	1	0,58
16A	16A	4	1	LS16 VZV A4U	1	0,26
25A	25A	4	1	LS25 VZV A4U	1	0,26
32A	32A	4	1	LS32 VZV A4U	1	0,26
45A	-	4	1	LS38 VZV A4U	1	0,26
48A	40A	4	1	LS40 VZV A4U	1	0,58
55A	55A	4	1	LS55 VZV A4U	1	0,58
16A	10A	2	3	LS16 VZV A6	1	0,38
25A	11,5A	2	3	LS25 VZV A6	1	0,38
32A	13A	2	3	LS32 VZV A6	1	0,38
45A	20A	2	3	LS38 VZV A6	1	0,38
48A	29A	2	3	LS40 VZV A6	1	1,00
55A	36A	2	3	LS55 VZV A6	1	1,00
16A	10A	2	4	LS16 VZV A8	1	0,43
25A	11,5A	2	4	LS25 VZV A8	1	0,43
32A	13A	2	4	LS32 VZV A8	1	0,43
45A	20A	2	4	LS38 VZV A8	1	0,43
48A	29A	2	4	LS40 VZV A8	1	1,10
55A	36A	2	4	LS55 VZV A8	1	1,10
29A	29A	4	1	LS16 VZV A4+2	1	0,48
45A	45A	4	1	LS25 VZV A4+2	1	0,48
58A	58A	4	1	LS32 VZV A4+2	1	0,48
-	-	4	1	LS38 VZV A4+2	1	0,48
72A	72A	4	1	LS40 VZV A4+2	1	1,21
85A	85A	4	1	LS55 VZV A4+2	1	1,21

Ein-Aus-Schalter, Reiheneinbau, Schutzart IP40, Open Type



DDC21B / DC-PV1
600V DC 1000V DC

Anzahl Pole
in Serie


Anzahl
Strings

Typ


VPE
Stk.

Gewicht
kg/Stk.


16A	10A	2	1	LS16 SMA A2	1	0,19
25A	11,5A	2	1	LS25 SMA A2	1	0,19
32A	13A	2	1	LS32 SMA A2	1	0,19
45A	20A	2	1	LS38 SMA A2	1	0,19
48A	29A	2	1	LS40 SMA A2	1	0,41
55A	36A	2	1	LS55 SMA A2	1	0,41




29A	10A	2	1	LS16 SMA A2+2	1	0,24
36A	11,5A	2	1	LS25 SMA A2+2	1	0,24
55A	13A	2	1	LS32 SMA A2+2	1	0,24
-	20A	2	1	LS38 SMA A2+2	1	0,24
68A	29A	2	1	LS40 SMA A2+2	1	0,52
85A	36A	2	1	LS55 SMA A2+2	1	0,52




16A	10A	2	2	LS16 SMA A4	1	0,22
25A	11,5A	2	2	LS25 SMA A4	1	0,22
32A	13A	2	2	LS32 SMA A4	1	0,22
45A	20A	2	2	LS38 SMA A4	1	0,22
48A	29A	2	2	LS40 SMA A4	1	0,45
55A	36A	2	2	LS55 SMA A4	1	0,45



16A	16A	4	1	LS16 SMA A4B	1	0,23
25A	25A	4	1	LS25 SMA A4B	1	0,23
32A	32A	4	1	LS32 SMA A4B	1	0,23
45A	-	4	1	LS32 SMA A4B	1	0,23
48A	40A	4	1	LS40 SMA A4B	1	0,49
55A	55A	4	1	LS55 SMA A4B	1	0,49




16A	16A	4	1	LS16 SMA A4O	1	0,23
25A	25A	4	1	LS25 SMA A4O	1	0,23
32A	32A	4	1	LS32 SMA A4O	1	0,23
45A	-	4	1	LS38 SMA A4O	1	0,23
48A	40A	4	1	LS40 SMA A4O	1	0,49
55A	55A	4	1	LS55 SMA A4O	1	0,49




16A	16A	4	1	LS16 SMA A4U	1	0,23
25A	25A	4	1	LS25 SMA A4U	1	0,23
32A	32A	4	1	LS32 SMA A4U	1	0,23
45A	-	4	1	LS38 SMA A4U	1	0,23
48A	40A	4	1	LS40 SMA A4U	1	0,49
55A	55A	4	1	LS55 SMA A4U	1	0,49



16A	10A	2	3	LS16 SMA A6	1	0,35
25A	11,5A	2	3	LS25 SMA A6	1	0,35
32A	13A	2	3	LS32 SMA A6	1	0,35
45A	20A	2	3	LS38 SMA A6	1	0,35
48A	29A	2	3	LS40 SMA A6	1	0,89
55A	36A	2	3	LS55 SMA A6	1	0,89



16A	10A	2	4	LS16 SMA A8	1	0,40
25A	11,5A	2	4	LS25 SMA A8	1	0,40
32A	13A	2	4	LS32 SMA A8	1	0,40
45A	20A	2	4	LS38 SMA A8	1	0,40
48A	29A	2	4	LS40 SMA A8	1	0,99
55A	36A	2	4	LS55 SMA A8	1	0,99



29A	29A	4	1	LS16 SMA A4+2	1	0,43
45A	45A	4	1	LS25 SMA A4+2	1	0,43
58A	58A	4	1	LS32 SMA A4+2	1	0,43
-	-	4	1	LS38 SMA A4+2	1	0,43
72A	72A	4	1	LS40 SMA A4+2	1	1,01
85A	85A	4	1	LS55 SMA A4+2	1	1,01

Schütze, Motorstarter

Leistungsschalter

Motorschutzschalter

Schalter

AC-Hauptschalter

DC-Lasttrennschalter









Befehls- und Meldegeräte

Vertretungen, Bezugsquellen

Hauptschalter, Fronteinbau m. Vierlochbefestigung, Schild 64^r, Schutzart IP66, Type 3R



Sperrvorrichtung SV4



DC21B / DC-PV1 600V DC 1000V DC		Anzahl Pole in Serie	Anzahl Strings	Typ	VPE Stk.	Gewicht kg/Stk.
16A	10A	2	1	LS16 EH4 A2	1	0,21
25A	11,5A	2	1	LS25 EH4 A2	1	0,21
32A	13A	2	1	LS32 EH4 A2	1	0,21
45A	20A	2	1	LS38 EH4 A2	1	0,21
48A	29A	2	1	LS40 EH4 A2	1	0,43
55A	36A	2	1	LS55 EH4 A2	1	0,43
29A	10A	2	1	LS16 EH4 A2+2	1	0,26
36A	11,5A	2	1	LS25 EH4 A2+2	1	0,26
55A	13A	2	1	LS32 EH4 A2+2	1	0,26
-	20A	2	1	LS38 EH4 A2+2	1	0,26
68A	29A	2	1	LS40 EH4 A2+2	1	0,57
85A	36A	2	1	LS55 EH4 A2+2	1	0,57
16A	10A	2	2	LS16 EH4 A4	1	0,24
25A	11,5A	2	2	LS25 EH4 A4	1	0,24
32A	13A	2	2	LS32 EH4 A4	1	0,24
45A	20A	2	2	LS38 EH4 A4	1	0,24
48A	29A	2	2	LS40 EH4 A4	1	0,50
55A	36A	2	2	LS55 EH4 A4	1	0,50
16A	16A	4	1	LS16 EH4 A4B	1	0,25
25A	25A	4	1	LS25 EH4 A4B	1	0,25
32A	32A	4	1	LS32 EH4 A4B	1	0,25
45A	-	4	1	LS38 EH4 A4B	1	0,25
48A	40A	4	1	LS40 EH4 A4B	1	0,53
55A	55A	4	1	LS55 EH4 A4B	1	0,53
16A	16A	4	1	LS16 EH4 A4O	1	0,25
25A	25A	4	1	LS25 EH4 A4O	1	0,25
32A	32A	4	1	LS32 EH4 A4O	1	0,25
45A	-	4	1	LS38 EH4 A4O	1	0,25
48A	40A	4	1	LS40 EH4 A4O	1	0,53
55A	55A	4	1	LS55 EH4 A4O	1	0,53
16A	16A	4	1	LS16 EH4 A4U	1	0,25
25A	25A	4	1	LS25 EH4 A4U	1	0,25
32A	32A	4	1	LS32 EH4 A4U	1	0,25
45A	-	4	1	LS38 EH4 A4U	1	0,25
48A	40A	4	1	LS40 EH4 A4U	1	0,53
55A	55A	4	1	LS55 EH4 A4U	1	0,53
16A	10A	2	3	LS16 EH4 A6	1	0,37
25A	11,5A	2	3	LS25 EH4 A6	1	0,37
32A	13A	2	3	LS32 EH4 A6	1	0,37
45A	20A	2	3	LS38 EH4 A6	1	0,37
48A	29A	2	3	LS40 EH4 A6	1	0,53
55A	36A	2	3	LS55 EH4 A6	1	0,53
16A	10A	2	4	LS16 EH4 A8	1	0,42
25A	11,5A	2	4	LS25 EH4 A8	1	0,42
32A	13A	2	4	LS32 EH4 A8	1	0,42
45A	20A	2	4	LS38 EH4 A8	1	0,42
48A	29A	2	4	LS40 EH4 A8	1	1,10
55A	36A	2	4	LS55 EH4 A8	1	1,10
29A	29A	4	1	LS16 EH4 A4+2	1	0,47
45A	45A	4	1	LS25 EH4 A4+2	1	0,47
58A	58A	4	1	LS32 EH4 A4+2	1	0,47
-	-	4	1	LS38 EH4 A4+2	1	0,47
72A	72A	4	1	LS40 EH4 A4+2	1	1,21
85A	85A	4	1	LS55 EH4 A4+2	1	1,21

Verlängerte Schalterwelle für Schalter für Fronteinbau

Typenzusatz

+VW"x"


x = Paneelstärke

Hauptschalter, Zentralbefestigung Ø22mm, Schild 48°, Schutzart IP66, us Type 4X




DC21B / DC-PV1 600V DC 1000V DC	Anzahl Pole in Serie	Anzahl Strings	Typ	VPE Stk.	Gewicht kg/Stk.
16A 10A	2	1	LS16 ZH1 A2	1	0,21
25A 11,5A	2	1	LS25 ZH1 A2	1	0,21
32A 13A	2	1	LS32 ZH1 A2	1	0,21
45A 20A	2	1	LS38 ZH1 A2	1	0,21


Sperrvorrichtung SV1




29A 10A	2	1	LS16 ZH1 A2+2	1	0,27
36A 11,5A	2	1	LS25 ZH1 A2+2	1	0,27
55A 13A	2	1	LS32 ZH1 A2+2	1	0,27
- 20A	2	1	LS38 ZH1 A2+2	1	0,27




16A 10A	2	2	LS16 ZH1 A4	1	0,24
25A 11,5A	2	2	LS25 ZH1 A4	1	0,24
32A 13A	2	2	LS32 ZH1 A4	1	0,24
45A 20A	2	2	LS38 ZH1 A4	1	0,24




16A 16A	4	1	LS16 ZH1 A4B	1	0,25
25A 25A	4	1	LS25 ZH1 A4B	1	0,25
32A 32A	4	1	LS32 ZH1 A4B	1	0,25
45A -	4	1	LS38 ZH1 A4B	1	0,25




16A 16A	4	1	LS16 ZH1 A4O	1	0,25
25A 25A	4	1	LS25 ZH1 A4O	1	0,25
32A 32A	4	1	LS32 ZH1 A4O	1	0,25
45A -	4	1	LS38 ZH1 A4O	1	0,25




16A 16A	4	1	LS16 ZH1 A4U	1	0,25
25A 25A	4	1	LS25 ZH1 A4U	1	0,25
32A 32A	4	1	LS32 ZH1 A4U	1	0,25
45A -	4	1	LS38 ZH1 A4U	1	0,25



16A 10A	2	3	LS16 ZH1 A6	1	0,39
25A 11,5A	2	3	LS25 ZH1 A6	1	0,39
32A 13A	2	3	LS32 ZH1 A6	1	0,39
45A 20A	2	3	LS38 ZH1 A6	1	0,39



16A 10A	2	4	LS16 ZH1 A8	1	0,44
25A 11,5A	2	4	LS25 ZH1 A8	1	0,44
32A 13A	2	4	LS32 ZH1 A8	1	0,44
45A 20A	2	4	LS38 ZH1 A8	1	0,44



29A 29A	4	1	LS16 ZH1 A4+2	1	0,49
45A 45A	4	1	LS25 ZH1 A4+2	1	0,49
58A 58A	4	1	LS32 ZH1 A4+2	1	0,49
- -	4	1	LS38 ZH1 A4+2	1	0,49


Hauptschalter, Zentralbefestigung Ø22mm, ohne Schild, Schutzart IP66, us Type 4X

bei Type „ZH1“ durch „ZOH1“ ersetzen LS.. ZOH1 A.

Hauptschalter, Bodenmontage, Türkupplung für Zentralbefestigung, Schild 64³, Schutzart IP66, Type 4X




DC21B / DC-PV1		Anzahl Pole in Serie	Anzahl Strings	Typ	VPE Stk.	Gewicht kg/Stk.
600V DC	1000V DC					
16A	10A	2	1	LS16 VZVH4 A2	1	0,23
25A	11,5A	2	1	LS25 VZVH4 A2	1	0,23
32A	13A	2	1	LS32 VZVH4 A2	1	0,23
45A	20A	2	1	LS38 VZVH4 A2	1	0,23
48A	29A	2	1	LS40 VZVH4 A2	1	0,51
55A	36A	2	1	LS55 VZVH4 A2	1	0,51




29A	10A	2	1	LS16 VZVH4 A2+2	1	0,28
36A	11,5A	2	1	LS25 VZVH4 A2+2	1	0,28
55A	13A	2	1	LS32 VZVH4 A2+2	1	0,28
-	20A	2	1	LS38 VZVH4 A2+2	1	0,28
68A	29A	2	1	LS40 VZVH4 A2+2	1	0,65
85A	36A	2	1	LS55 VZVH4 A2+2	1	0,65

Einbautiefe einstellbar


Sperrvorrichtung SV4




16A	10A	2	2	LS16 VZVH4 A4	1	0,26
25A	11,5A	2	2	LS25 VZVH4 A4	1	0,26
32A	13A	2	2	LS32 VZVH4 A4	1	0,26
45A	20A	2	2	LS38 VZVH4 A4	1	0,26
48A	29A	2	2	LS40 VZVH4 A4	1	0,58
55A	36A	2	2	LS55 VZVH4 A4	1	0,58




16A	16A	4	1	LS16 VZVH4 A4B	1	0,27
25A	25A	4	1	LS25 VZVH4 A4B	1	0,27
32A	32A	4	1	LS32 VZVH4 A4B	1	0,27
45A	-	4	1	LS38 VZVH4 A4B	1	0,27
48A	40A	4	1	LS40 VZVH4 A4B	1	0,62
55A	55A	4	1	LS55 VZVH4 A4B	1	0,62




16A	16A	4	1	LS16 VZVH4 A4O	1	0,27
25A	25A	4	1	LS25 VZVH4 A4O	1	0,27
32A	32A	4	1	LS32 VZVH4 A4O	1	0,27
45A	-	4	1	LS38 VZVH4 A4O	1	0,27
48A	40A	4	1	LS40 VZVH4 A4O	1	0,62
55A	55A	4	1	LS55 VZVH4 A4O	1	0,62




16A	16A	4	1	LS16 VZVH4 A4U	1	0,27
25A	25A	4	1	LS25 VZVH4 A4U	1	0,27
32A	32A	4	1	LS32 VZVH4 A4U	1	0,27
45A	-	4	1	LS38 VZVH4 A4U	1	0,27
48A	40A	4	1	LS40 VZVH4 A4U	1	0,62
55A	55A	4	1	LS55 VZVH4 A4U	1	0,62



16A	10A	2	3	LS16 VZVH4 A6	1	0,39
25A	11,5A	2	3	LS25 VZVH4 A6	1	0,39
32A	13A	2	3	LS32 VZVH4 A6	1	0,39
45A	20A	2	3	LS38 VZVH4 A6	1	0,39
48A	29A	2	3	LS40 VZVH4 A6	1	1,00
55A	36A	2	3	LS55 VZVH4 A6	1	1,00



16A	10A	2	4	LS16 VZVH4 A8	1	0,44
25A	11,5A	2	4	LS25 VZVH4 A8	1	0,44
32A	13A	2	4	LS32 VZVH4 A8	1	0,44
45A	20A	2	4	LS38 VZVH4 A8	1	0,44
48A	29A	2	4	LS40 VZVH4 A8	1	1,11
55A	36A	2	4	LS55 VZVH4 A8	1	1,11




29A	29A	4	1	LS16 VZVH4 A4+2	1	0,49
45A	45A	4	1	LS25 VZVH4 A4+2	1	0,49
58A	58A	4	1	LS32 VZVH4 A4+2	1	0,49
-	-	4	1	LS38 VZVH4 A4+2	1	0,49
72A	72A	4	1	LS40 VZVH4 A4+2	1	1,22
85A	85A	4	1	LS55 VZVH4 A4+2	1	1,22

Hauptschalter, Reiheneinbau, versperrenbar, Schutzart IP40, Open Type




DC21B / DC-PV1 600V DC 1000V DC		Anzahl Pole in Serie	Anzahl Strings	Typ	VPE Stk.	Gewicht kg/Stk.
16A	10A	2	1	LS16 SMAH1 A2	1	0,19
25A	11,5A	2	1	LS25 SMAH1 A2	1	0,19
32A	13A	2	1	LS32 SMAH1 A2	1	0,19
45A	20A	2	1	LS38 SMAH1 A2	1	0,19
48A	29A	2	1	LS40 SMAH1 A2	1	0,40
55A	36A	2	1	LS55 SMAH1 A2	1	0,40


Sperrvorrichtung SV1




29A	10A	2	1	LS16 SMAH1 A2+2 ¹⁾	1	0,25
36A	11,5A	2	1	LS25 SMAH1 A2+2 ¹⁾	1	0,25
55A	13A	2	1	LS32 SMAH1 A2+2 ¹⁾	1	0,25
-	20A	2	1	LS38 SMAH1 A2+2 ¹⁾	1	0,25
68A	29A	2	1	LS40 SMAH1 A2+2	1	0,54
85A	36A	2	1	LS55 SMAH1 A2+2	1	0,54




16A	10A	2	2	LS16 SMAH1 A4 ¹⁾	1	0,22
25A	11,5A	2	2	LS25 SMAH1 A4 ¹⁾	1	0,22
32A	13A	2	2	LS32 SMAH1 A4 ¹⁾	1	0,22
45A	20A	2	2	LS38 SMAH1 A4 ¹⁾	1	0,22
48A	29A	2	2	LS40 SMAH1 A4	1	0,47
55A	36A	2	2	LS55 SMAH1 A4	1	0,47




16A	16A	4	1	LS16 SMAH1 A4B ¹⁾	1	0,23
25A	25A	4	1	LS25 SMAH1 A4B ¹⁾	1	0,23
32A	32A	4	1	LS32 SMAH1 A4B ¹⁾	1	0,23
45A	-	4	1	LS38 SMAH1 A4B ¹⁾	1	0,23
48A	40A	4	1	LS40 SMAH1 A4B	1	0,50
55A	55A	4	1	LS55 SMAH1 A4B	1	0,50




16A	16A	4	1	LS16 SMAH1 A4O ¹⁾	1	0,23
25A	25A	4	1	LS25 SMAH1 A4O ¹⁾	1	0,23
32A	32A	4	1	LS32 SMAH1 A4O ¹⁾	1	0,23
45A	-	4	1	LS38 SMAH1 A4O ¹⁾	1	0,23
48A	40A	4	1	LS40 SMAH1 A4O	1	0,50
55A	55A	4	1	LS55 SMAH1 A4O	1	0,50




16A	16A	4	1	LS16 SMAH1 A4U ¹⁾	1	0,23
25A	25A	4	1	LS25 SMAH1 A4U ¹⁾	1	0,23
32A	32A	4	1	LS32 SMAH1 A4U ¹⁾	1	0,23
45A	-	4	1	LS38 SMAH1 A4U ¹⁾	1	0,23
48A	40A	4	1	LS40 SMAH1 A4U	1	0,50
55A	55A	4	1	LS55 SMAH1 A4U	1	0,50



16A	10A	2	3	LS16 SMAH1 A6	1	0,36
25A	11,5A	2	3	LS25 SMAH1 A6	1	0,36
32A	13A	2	3	LS32 SMAH1 A6	1	0,36
45A	20A	2	3	LS38 SMAH1 A6	1	0,36
48A	29A	2	3	LS40 SMAH1 A6	1	0,90
55A	36A	2	3	LS55 SMAH1 A6	1	0,90



16A	10A	2	4	LS16 SMAH1 A8	1	0,41
25A	11,5A	2	4	LS25 SMAH1 A8	1	0,41
32A	13A	2	4	LS32 SMAH1 A8	1	0,41
45A	20A	2	4	LS38 SMAH1 A8	1	0,41
48A	29A	2	4	LS40 SMAH1 A8	1	0,41
55A	36A	2	4	LS55 SMAH1 A8	1	0,41



29A	29A	4	1	LS16 SMAH1 A4+2	1	0,46
45A	45A	4	1	LS25 SMAH1 A4+2	1	0,46
58A	58A	4	1	LS32 SMAH1 A4+2	1	0,46
-	-	4	1	LS38 SMAH1 A4+2	1	0,46
72A	72A	4	1	LS40 SMAH1 A4+2	1	1,12
85A	85A	4	1	LS55 SMAH1 A4+2	1	1,12









¹⁾ Hauptschalter, Reiheneinbau mit niedrigem Griff, versperrenbar, Schutzart IP40,   Open Type

Typ mit Typenzusatz „+SV1N“ z.B.: LS.. SMAH1 A2+2 +SV1N

Hauptschalter, isolierstoffgekapself, Schild 64^r, Schutzart IP66/67, Type 4X



Sperrvorrichtung SV4








DC21B / DC-PV1 600V DC 1000V DC		Anzahl Pole in Serie	Anzahl Strings	Typ	VPE Stk.	Gewicht kg/Stk.
16A	10A	2	1	LS16 PFLH4 A2 ¹⁾	1	0,43
25A	11,5A	2	1	LS25 PFLH4 A2 ¹⁾	1	0,43
32A	13A	2	1	LS32 PFLH4 A2 ¹⁾	1	0,43
45A	20A	2	1	LS38 PFLH4 A2 ¹⁾	1	0,43
48A	29A	2	1	LS40 PFLH4 A2	1	1,59
55A	36A	2	1	LS55 PFLH4 A2	1	1,59
29A	10A	2	1	LS16 PFLH4 A2+2 ¹⁾	1	0,49
36A	11,5A	2	1	LS25 PFLH4 A2+2 ¹⁾	1	0,49
55A	13A	2	1	LS32 PFLH4 A2+2 ¹⁾	1	0,49
-	20A	2	1	LS38 PFLH4 A2+2 ¹⁾	1	0,49
68A	29A	2	1	LS40 PFLH4 A2+2	1	1,74
85A	36A	2	1	LS55 PFLH4 A2+2	1	1,74
16A	10A	2	2	LS16 PFLH4 A4 ¹⁾	1	0,46
25A	11,5A	2	2	LS25 PFLH4 A4 ¹⁾	1	0,46
32A	13A	2	2	LS32 PFLH4 A4 ¹⁾	1	0,46
45A	20A	2	2	LS38 PFLH4 A4 ¹⁾	1	0,46
48A	29A	2	2	LS40 PFLH4 A4	1	1,67
55A	36A	2	2	LS55 PFLH4 A4	1	1,67
16A	16A	4	1	LS16 PFLH4 A4B ¹⁾	1	0,47
25A	25A	4	1	LS25 PFLH4 A4B ¹⁾	1	0,47
32A	32A	4	1	LS32 PFLH4 A4B ¹⁾	1	0,47
45A	-	4	1	LS38 PFLH4 A4B ¹⁾	1	0,47
48A	40A	4	1	LS40 PFLH4 A4B	1	1,70
55A	55A	4	1	LS55 PFLH4 A4B	1	1,70
16A	16A	4	1	LS16 PFLH4 A4O ¹⁾	1	0,47
25A	25A	4	1	LS25 PFLH4 A4O ¹⁾	1	0,47
32A	32A	4	1	LS32 PFLH4 A4O ¹⁾	1	0,47
45A	-	4	1	LS38 PFLH4 A4O ¹⁾	1	0,47
48A	40A	4	1	LS40 PFLH4 A4O	1	1,70
55A	55A	4	1	LS55 PFLH4 A4O	1	1,70
16A	16A	4	1	LS16 PFLH4 A4U ¹⁾	1	0,47
25A	25A	4	1	LS25 PFLH4 A4U ¹⁾	1	0,47
32A	32A	4	1	LS32 PFLH4 A4U ¹⁾	1	0,47
45A	-	4	1	LS38 PFLH4 A4U ¹⁾	1	0,47
48A	40A	4	1	LS40 PFLH4 A4U	1	1,70
55A	55A	4	1	LS55 PFLH4 A4U	1	1,70
16A	10A	2	3	LS16 PFLH4 A6	1	1,53
25A	11,5A	2	3	LS25 PFLH4 A6	1	1,53
32A	13A	2	3	LS32 PFLH4 A6	1	1,53
45A	20A	2	3	LS38 PFLH4 A6	1	1,53
48A	29A	2	3	LS40 PFLH4 A6	1	1,87
55A	36A	2	3	LS55 PFLH4 A6	1	1,87
16A	10A	2	4	LS16 PFLH4 A8	1	1,58
25A	11,5A	2	4	LS25 PFLH4 A8	1	1,58
32A	13A	2	4	LS32 PFLH4 A8	1	1,58
45A	20A	2	4	LS38 PFLH4 A8	1	1,58
48A	29A	2	4	LS40 PFLH4 A8	1	1,94
55A	36A	2	4	LS55 PFLH4 A8	1	1,94
29A	29A	4	1	LS16 PFLH4 A4+2	1	1,63
45A	45A	4	1	LS25 PFLH4 A4+2	1	1,63
58A	58A	4	1	LS32 PFLH4 A4+2	1	1,63
-	-	4	1	LS38 PFLH4 A4+2	1	1,63
72A	72A	4	1	LS40 PFLH4 A4+2	1	2,07
85A	85A	4	1	LS55 PFLH4 A4+2	1	2,07

Technische Daten

Strom- art	Gebrauchskategorie		Typische Anwendungsfälle	Prüfungsbedingungen für Elektrische Lebensdauer (Normale Beanspruchung)						Prüfungsbedingungen für Ein- und Ausschalt- vermögen (Beanspruchung im Störfall)					
				Einschalten I _{le}	U _{/U_e}	L/R	Ausschalten I _c /I _e	U _r /U _e	L/R	Einschalten I _{le}	U _{/U_e}	L/R	Ausschalten I _c /I _e	U _r /U _e	L/R
Gleich- Strom	DC21A häufige Betätigung	DC21B gelegentl. Betätigung	Schalten von ohmscher Last einschließlich geringer Überlast.	1	1	1ms	1	1	1ms	1,5	1,05	1ms	1,5	1,05	1ms
	DC22A häufige Betätigung	DC22B gelegentl. Betätigung	Schalten von gemischter ohmscher und induktiver Last einschließl. geringer Überlast.	1	1	2ms	1	1	2ms	4	1,05	2,5ms	4	1,05	2,5ms
	DC-PV1		Schalten eines einzelnen PV String(s) ohne Rück- und Überströme.	1	1	1ms	1	1	1ms	1,5	1,05	1ms	1,5	1,05	1ms
	DC-PV2		Schalten von mehreren PV Strings mit Rück- und Überströmen.	1	1	1ms	1	1	1ms	4	1,05	1ms	4	1,05	1ms

Daten nach IEC 60947-3, VDE 0660, GB/T14048.3 (CCC China)




Hauptkontakte			Typ	LS16	LS25	LS32	LS38	LS40	LS55
Thermischer Bemessungsbetriebsstrom I _{th}			A	16	25	32	45	48	55
Bemessungsisolationsspannung U _i ¹⁾			V	1000	1000	1000	1000	1500	1500
Bemessungsisolationsspannung U _i ²⁾			V	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Kontaktabstand (pro Pol)			mm	8	8	8	8	8	8
DC21A und DC21B	1 Pol 	300V	A	16	23	27	27	40	55
		400V	A	12/14	14/22	16/25	16/25	30/33	40/44
		500V	A	9/10	11/17	13/20	13/20	19/24	25/32
		600V	A	6/7	8/12	10/15	10/15	15/19	20/25
nur DC21B		700V	A	4,5/5	6	7,5	7,5	10/12	15/18
		800V	A	3	4	5	5	8/10	10/13
		900V	A	2,5/3	3	4	4	6/8	8/10
		1000V	A	1,5/2	2	2,5/3	2,5/3	4/5	6/8
nur DC21B	2 Pole in Serie A2 	500V	A	16	25	32	-/45	48	55
		600V	A	16	25	32	-/45	48	55
		700V	A	16	23/25	27/32	-/36	35/37	55
		800V	A	16/16	20	-/23	-/30	35	45/55
		900V	A	13/16	16/17	-/20	-/25	25/31	35/43
		1000V	A	9/10	11/11,5	13	-/20	25/29	-/36
	2 Pole in Serie + 2 Pole parallel A2+2 	1200V	A	6/7	8/8,5	10	10	10/11	15/17
		1500V	A	3	4/5	5/6	-/6	6/8	7,5/10
		500V	A	29	45	58	-/65	72	85
		600V	A	29	45	50/55		64/68	80/85
		700V	A	16/22	23/27	27/32		35/49	55/77
		800V	A	16/17	20	-/23	-/30	35/42	45/63
nur DC21B	3 Pole in Serie + 2 Pole parallel A3+2 	900V	A	13/16	16/17	-/20		25/31	35/43
		1000V	A	9/10	11/11,5	13	-/20	23/29	25/36
		1200V	A	6/7	8/8,5	10		10/11	15/17
		1500V	A	3	4/5	5/6	-/6	6/8	7,5/10
		500V	A	29	45	58		72	85
		600V	A	29	45	50/58		72	85
nur DC21B	4 Pole in Serie A4 	700V	A	29	38/43	45/55		72	85
		800V	A	29	38/40	-/51		68	85
		900V	A	29	-/38	-/47		62	78
		1000V	A	29	-/38	-/45		58	70
		1200V	A	12	14/25	16/28			
		1500V	A	9	11/14	13/20			
nur DC21B	4 Pole in Serie + 2 Pole parallel A4+2 	500V	A	16	25	32	-/45	48	55
		600V	A	16	25	32	-/45	48	55
		700V	A	16	25	32		40	55
		800V	A	16	25	32		40	55
		900V	A	16	25	32		40	55
		1000V	A	16	25	32	-/38	40	55
nur DC21B	4 Pole in Serie + 2 Pole parallel A4+2 	1200V	A	16	25	32		40	55
		1500V	A	16	20/25	23/32	-/32	30/40	40/55
		500V	A	29	45	58	-/65	72	85
		600V	A	29	45	58		72	85
		700V	A	29	45	-/58		72	85
		800V	A	29	45	-/58		72	85
nur DC21B	4 Pole in Serie + 2 Pole parallel A4+2 	900V	A	29	45	-/58		72	85
		1000V	A	29	-/45	-/58	-/65	-/72	-/85
		1200V	A	29	-/45	50	-/50	-/56	-/65
		1500V	A	16	20/26	23/32	-/32	-/42	-/55
		500V	A	29	45	58		72	85
		600V	A	29	45	58		72	85
Bemessungsbetriebsstrom I_b	AC21B A2, A4 A2+2	U _e max. 440V	A	16	25	32	45	48	55
		U _e max. 440V	A	29	45	58		72	85

1) Gilt für: Überspannungskategorie I bis III, Verschmutzungsgrad 3 (Norm-Industrie): U_{imp} = 8kV.

2) Gilt für: Überspannungskategorie I bis III, Verschmutzungsgrad 2 (min. IP55): U_{imp} = 8kV.




Technische Daten

Daten nach IEC 60947-3, VDE 0660

Hauptkontakte	Typ		LS16	LS25	LS32	LS38	LS40	LS55
Bemessungsbetriebsstrom I_b								
DC-PV1 1 Pol A1 	300V	A	16	23	27	27	40	55
	400V	A	14	22	25	25	33	44
	500V	A	10	17	20	20	24	32
	600V	A	7	12	15	15	19	25
	700V	A	5	6	7,5	7,5	12	18
	800V	A	3	4	5	5	10	13
	900V	A	3	3	4	4	8	10
	1000V	A	2	2	3	3	5	8
	1100V	A						
	1200V	A						
2 Pole in Serie A2 	500V	A	16	25	32	45	48	55
	600V	A	16	25	32	45	48	55
	700V	A	16	25	32	36	37	55
	800V	A	16	20	23	30	35	55
	900V	A	16	17	20	25	31	43
	1000V	A	10	11,5	13	20	29	36
	1100V	A	8	10	11,5	-	19	25
	1200V	A	7	8,5	10	10	11	17
	1300V	A	6	7	8	-	10	14
	1400V	A	5	6	7	-	9	12
2 Pole in Serie + 2 Pole parallel A2+2 	500V	A	29	45	58	65	72	85
	600V	A	29	45	55	58	68	85
	700V	A	22	27	32	36	49	77
	800V	A	17	20	23	30	42	63
	900V	A	16	17	20	25	31	43
	1000V	A	10	11,5	13	20	29	36
	1100V	A	8	10	11,5	-	19	25
	1200V	A	7	8,5	10	10	11	17
	1300V	A	6	7	8	-	10	14
	1400V	A	5	6	7	-	9	12
3 Pole in Serie + 2 Pole parallel A3+2 	500V	A	29	45	58	-	72	85
	600V	A	29	45	58	-	72	85
	700V	A	29	43	55	-	72	85
	800V	A	29	40	51	-	68	85
	900V	A	29	38	47	-	62	78
	1000V	A	29	38	45	-	58	70
	1100V	A	19	27	37	-	-	-
	1200V	A	17	25	28	-	-	-
	1300V	A	15	21	25	-	-	-
	1400V	A	12	18	22	-	-	-
4 Pole in Serie A4 	500V	A	16	25	32	45	48	55
	600V	A	16	25	32	45	48	55
	700V	A	16	25	32	45	40	55
	800V	A	16	25	32	45	40	55
	900V	A	16	25	32	45	40	55
	1000V	A	16	25	32	38	40	55
	1100V	A	16	25	32	-	40	55
	1200V	A	16	25	32	32	40	55
	1300V	A	16	25	32	-	40	55
	1400V	A	16	25	32	-	40	55
4 Pole in Serie + 2 Pole parallel A4+2 	500V	A	29	45	58	65	72	85
	600V	A	29	45	58	65	72	85
	700V	A	29	45	58	65	72	85
	800V	A	29	45	58	65	72	85
	900V	A	29	45	58	65	72	85
	1000V	A	29	45	58	65	72	85
	1100V	A	29	45	54	-	60	68
	1200V	A	29	45	50	50	56	65
	1300V	A	26	39	44	-	50	61
	1400V	A	23	33	38	-	46	-
1500V	A	20	26	32	32	32	42	55

Technische Daten

Daten nach IEC 60947-3, VDE 0660

Hauptkontakte	Typ		LS16	LS25	LS32	LS38	LS40	LS55		
Bemessungsbetriebsstrom I _b										
DC-PV2	1 Pol	300V	A	16	23	27	27	40	55	
		400V	A	14	18	20	20	30	40	
	A1	500V	A	10	12	14	14	19	25	
		600V	A	5	6	8	8	10	13	
		700V	A	1,5	2	3	3	7	10	
		800V	A	1,5	2	3	3	6	8	
		900V	A	1	1,5	2	2	5	6	
		1000V	A	1	1,5	2	2	3	4	
	2 Pole in Serie	A2	500V	A	16	25	32	38	40	55
			600V	A	14	21	27	31	40	55
		700V	A	13	19	22	25	35	55	
		800V	A	12	15	17	19	33	49	
		900V	A	8	10	12	14	25	35	
		1000V	A	4	5	6	7	16	20	
		1100V	A	3	4	5	-	11	15	
		1200V	A	2	3	4	4	8	12	
		1300V	A	1,5	2	3	-	7	10	
		1400V	A	1	2	3	-	7	9	
2 Pole in Serie + 2 Pole parallel	A2+2	500V	A	25	39	50	58	72	85	
		600V	A	20	32	35	38	60	75	
		700V	A	13	19	22	25	38	60	
		800V	A	12	15	17	19	33	49	
		900V	A	8	10	12	14	25	35	
		1000V	A	4	5	6	7	16	20	
		1100V	A	3	4	5	-	11	15	
		1200V	A	2	3	4	4	8	12	
		1300V	A	1,5	2	3	-	7	10	
		1400V	A	1	2	3	-	7	9	
3 Pole in Serie + 2 Pole parallel	A3+2	500V	A	24	45	58	65	72	85	
		600V	A	22	34	44	48	78	85	
		700V	A	20	28	34	35	62	69	
		800V	A	18	24	29	31	53	61	
		900V	A	16	20	24	24	55	55	
		1000V	A	14	18	20	20	35	50	
		1100V	A	-	-	-	-	-	-	
		1200V	A	11	13	15	15	-	-	
		1300V	A	-	-	-	-	-	-	
		1400V	A	-	-	-	-	-	-	
4 Pole in Serie	A4	500V	A	16	25	32	45	48	55	
		600V	A	16	25	32	45	48	55	
		700V	A	16	25	32	45	48	55	
		800V	A	16	25	32	38	40	55	
		900V	A	16	25	32	38	40	55	
		1000V	A	16	25	32	38	40	55	
		1100V	A	15	25	32	-	-	55	
		1200V	A	13,5	21	27	27	40	55	
		1300V	A	12	19	24	-	-	50	
		1400V	A	10,5	16	21	-	-	45	
4 Pole in Serie + 2 Pole parallel	A4+2	500V	A	29	45	58	65	72	85	
		600V	A	29	45	58	65	72	85	
		700V	A	25	40	53	65	72	80	
		800V	A	21	35	45	60	67	75	
		900V	A	18	30	37	55	59	70	
		1000V	A	16	25	32	50	52	64	
		1100V	A	-	-	-	-	44	59	
		1200V	A	13,5	21	27	27	40	55	
		1300V	A	-	-	-	-	36	50	
		1400V	A	-	-	-	-	33	45	
	1500V	A	9	14	18	18	30	40		

Schütze, Motorstarter

Leistungsschalter

Motorschuttschalter

Schalter

AC-Hauptschalter

DC-Lasttrennschalter

Befehls- und Meldegeräte

Vertretungen, Bezugsquellen

Technische Daten




Daten nach IEC 60947-3, VDE 0660

Hauptkontakte	Typ	LS16	LS25	LS32	LS38	LS40	LS55
Bemessungsbetriebsstrom I_b	500V A	1	1,25	1,5	x	x	2,5
DC22B	600V A	0,5	0,75	1	x	x	2,0
1 Pol	800V A	0,3	0,4	0,5	x	x	1,5
<u>1</u> —	1000V A	0,15	0,2	0,25	x	x	1,0
	1200V A	-	-	-	x	x	x
	1500V A	-	-	-	x	x	x
2 Pole in Serie	500V A	7	8	9	x	x	x
A2	600V A	5,5	6	6,5	x	x	x
<u>1</u> <u>2</u> —	800V A	2	2,5	3	x	x	x
	1000V A	1	1,5	2	x	x	x
	1200V A	-	-	-	x	x	x
	1500V A	-	-	-	x	x	x
4 Pole in Serie	500V A	16	25	32	x	x	x
A4	600V A	16	25	27,5	x	x	x
<u>1</u> <u>2</u> <u>3</u> <u>4</u> —	800V A	11,5	12	12,5	x	x	x
	1000V A	8	9	10	x	x	x
	1200V A	-	-	-	x	x	x
	1500V A	-	-	-	x	x	x
Bedingter Bemessungskurzschlußstrom	kA _{eff}	5	5	5	5	10	10
Maximale Vorsicherung	gL (gG)	A	40	63	80	80	125
Maximale Vorsicherung	gL (gG)	A	40	63	80	80	125
Maximale Vorsicherung	gL (gG)	A	40	63	80	80	125
Mechanische Lebensdauer	x10 ³	10	10	10	10	10	10
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1s)	lcw A2, A4, A6, A8	A	800	900	1000	1000	A2, A4: 1200
	A2+2, A3+2, A4+2	A	1300	1500	1700	1700	A2+2: 2000
Bemessungskurzschluß-einschaltvermögen	lcm A2, A4, A6, A8	A	800	900	1000	1000	A2, A4: 1200
	A2+2, A3+2, A4+2	A	1300	1500	1700	1700	A2+2: 2000
Anschlußquerschnitte (inkl. Verbinder)		LSV-B1	LSV-B1	LSV-B1	LSV-B1	LSV-B2	LSV-B2
ein- oder mehrdrähtig	mm ²	4 - 16	4 - 16	4 - 16	4-16	2,5 - 25	2,5 - 25
feindrähtig	mm ²	4 - 10	4 - 10	4 - 10	4-10	2,5 - 16	2,5 - 16
feindrähtig (+ Aderendhülse)	mm ²	4 - 10	4 - 10	4 - 10	4-10	1,5 - 16	1,5 - 16
Klemmschraube	Nm	M4 Pz2	M4 Pz2	M4 Pz2	M4 Pz2	M5 Pz2	M5 Pz2
Anzugsdrehmoment	Nm	1,7 - 1,8	1,7 - 1,8	1,7 - 1,8	1,7 - 1,8	2,5 - 2,8	2,5 - 2,8
2 Leiter pro Klemme ohne Verbinder LSV-B1 / LSV-B2							
ein- oder mehrdrähtig	mm ²	16+(1,5-2,5) / 10+(1,5-6) / 6+(1,5-10) / 4+(1,5-10)				16+(1,5-2,5) / 10+(1,5-10) / 6+(1,5-10) / 4+(1,5-10)	
feindrähtig & feindrähtig + Aderendhülse	mm ²	16+(1,5-2,5) / 10+(1,5-4) / 6+(1,5-6)				16+(1,5-6) / 10+(1,5-10) / 6+(1,5-16) / 4+(1,5-16)	
stranded	AWG	8+(16-12) / 10+(16-10) / 12+(16-8) 14+(16-8)				3+(18-10) / 4+(18-10) / 6+(18-8) 8+(18-8)	
solid	AWG	10+(16-12) / 12+(16-10) 14+(16-10)				10+(16-10) / 12+(16-10) / 14+(16-10) 12+(16-10) / 14+(16-10)	
Zulässige Umgebungstemperatur							
Betrieb	offen °C				-40 to +65		
	gekapselt °C				-40 to +45		
Lagerung	°C				-50 to +90		
Verlustleistung pro Schalter bei I _b max.		A	A	A		A	A
A2	(A)/W	(16)/ 1	(25)/ 2,3	(32)/ 3,7		(40)/ 4	(55)/ 7,5
A4	(A)/W	(16)/ 2	(25)/ 4,6	(32)/ 7,4		(40)/ 8	(55)/ 15
A6	(A)/W	(16)/ 3	(25)/ 6,9	(32)/ 11,1		(40)/ 12	(55)/ 22,5
A8	(A)/W	(16)/ 4	(25)/ 9,2	(32)/ 14,8		(40)/ 16	(55)/ 30
A2+2	(A)/W	(29)/1,5	(45)/ 3,7	(58)/ 6		(72)/ 6,5	(85)/ 9
A3+2	(A)/W	(29)/2,3	(45)/ 5,6	(58)/ 9		(72)/ 9,8	(85)/ 14
A4+2	(A)/W	(29)/3	(45)/ 7,4	(58)/ 12		(72)/ 13	(85)/ 18
Kontaktwiderstand pro Po	mΩ	1,75	1,75	1,75		1,25	1,25

x zur Approbation eingereicht

Technische Daten

Daten nach UL508  File E359344 Category np.: NMSJ, und UL508  File E332938, Category no.: NRNT2, NRNT8

LISTED			LS16	LS25	LS32	LS38	LS40	LS55	
Ampere-Rating  1 Pol	“General use”	DC							
		350V	A	4	5	6	6	7,1	10,0
		500V	A	4	5	6	6	5,7	7,0
		600V	A	4	5	6	6	5,0	5,8
		700V	A	-	-	-	-	3,9	5,0
		800V	A	-	-	-	-	3,2	4,4
		900V	A	-	-	-	-	2,5	3,5
		1000V	A	-	-	-	-	1,5	2,0
	 2 Pole in Serie A2	350V	A	16	25	32	38	40	55
		500V	A	16	25	32	38	40	55
		600V	A	16	25	32	36	40	55
		700V	A		-	-	-	32	46
		800V	A		-	-	-	26	37
		900V	A		-	-	-	20	28
		1000V	A		-	-	-	16	20
		 2 Pole in Serie + 2 Pole parallel A2+2	350V	A	29	45	58	58	72
	400V		A					67	79
	500V		A	29	38	40	45	53	66
	600V		A	21	27	32	36	42	55
	700V		A		-	-	-	35	47
	800V		A		-	-	-	30	40
	900V		A		-	-	-	26	32
	1000V		A		-	-	-	22	25
	 4 Pole in Serie A4	350V	A	16	25	32	38	40	55
		500V	A	16	25	32	38	40	55
		600V	A	16	25	32	36	40	55
		700V	A		-	-	-	40	55
		800V	A		-	-	-	40	55
		900V	A		-	-	-	40	55
		1000V	A		-	-	-	40	55
		 3 Pole in Serie + 2 Pole parallel A3+2	350V	A	29	45	58	58	72
	500V		A	29	38	50	50	56	80
	600V		A	21	38	45	45	52	65
	700V		A		-	-	-	46	58
	800V		A		-	-	-	40	51
	900V		A		-	-	-	36	45
	1000V		A		-	-	-	33	42
	 4 Pole in Serie + 2 Pole parallel A4+2		350V	A	29	45	58	58	80
		500V	A	29	45	58	58	71	85
		600V	A	29	45	50	50	65	85
		700V	A		-	-	-	58	76
		800V	A		-	-	-	51	71
		900V	A		-	-	-	45	67
		1000V	A		-	-	-	42	64
		AC-Rating “General use” 2 Pole in Serie  2 Pole in Serie  + 2 Pole parallel  3 Pole parallel	600V	A	16	25	32		40
	277V		A		-	50		72	85
3x480V	A			-	32	-	40	55	
Fuse size (RK5) Industrial Control Switch									
5kA / 600V			A	40	60	80	80	-	
5kA/1000V			A		-	-	-	160	
Max. Anschlußquerschnitte inkl. Verbinder LSV-B1 / LSV-B2									
eindrätig			AWG	12 - 10	12 - 10	12 - 10	12 - 10	16 - 10	
feindrätig + mehrdrätig			AWG	12 - 6	12 - 6	12 - 6	12 - 6	14 - 4	
feindrätig (+ Aderendhülse)			AWG	12 - 6	12 - 6	12 - 6	12 - 6		
Klemmschraube				M4 Pz2	M4 Pz2	M4 Pz2	M4 Pz2	M5 Pz2	
Anzugsdrehmoment			lb.inch	9-16	9 - 16	9 - 16	9 - 16	22 - 25	
Schutzart der Anschlußklemmen ¹⁾				IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	

1) Schutzart der Anschlußklemmen mit angeschlossenen, isolierten Leitern.

Approbationen

Land	USA, UL508 	US, Kanada UL508 	Europa 	China CCC 	CB- Zertifikate	EAC 
Type						
LS16	o	o	/	o	o	o
LS25	o	o	/	o	o	o
LS32	o	o	/	o	o	o
LS38	o	o	/	x	x	o
LS40	o	o	/	-	o	o
LS55	o	o	/	-	o	o

o In Normalausführung approbiert

/ Approbation nicht erforderlich CE


x zur Approbation eingereicht

- nicht zur Approbation vorgesehen


Technische Daten

Maximal zulässiger Strom, abhängig von Umgebungstemperatur und Anschlußquerschnitten


Schalter offen LS16..., 2 Kontakte in Serie (A2)

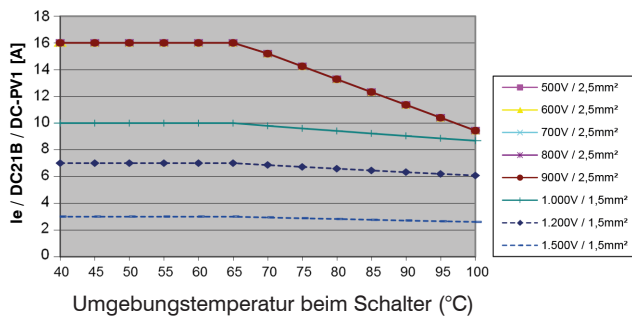


Schalter offen LS16 ..., 2 Kontakte in Serie + 2 parallel (A2+2)

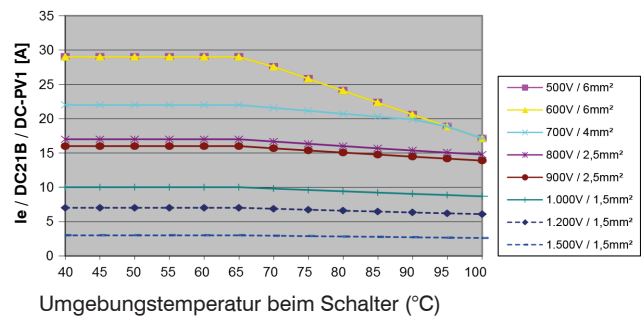


Schalter offen LS16..., 4 Kontakte in Serie (A4x)

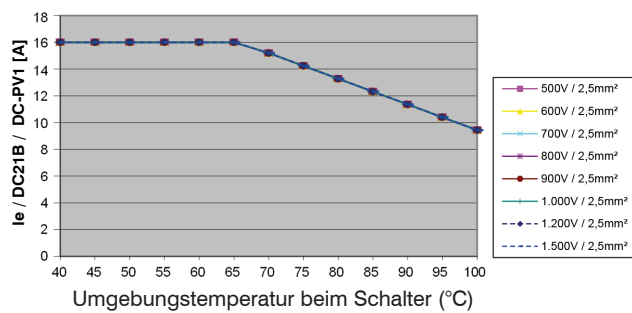


Schalter offen LS16..., 4 Kontakte in Serie + 2 parallel (A4+2)

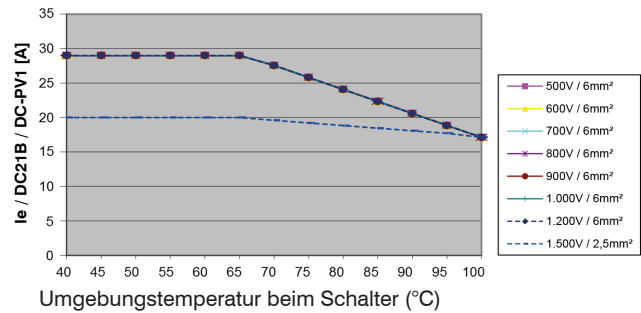


Schalter gekapselt LS16 PFL..., 2 Kontakte in Serie (A2)

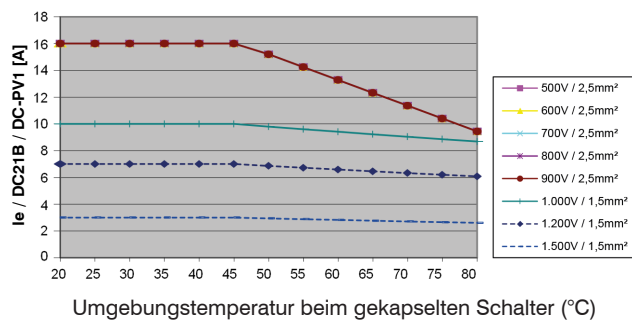


Schalter gekapselt LS16 PFL..., 2 Kontakte in Serie + 2 parallel (A2+2)

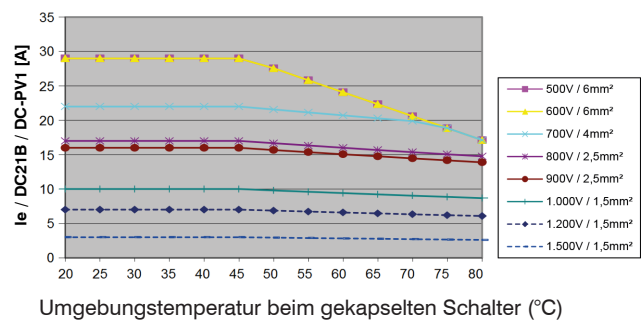

Schalter gekapselt LS16 PFL... 4 Kontakte in Serie (A4x)

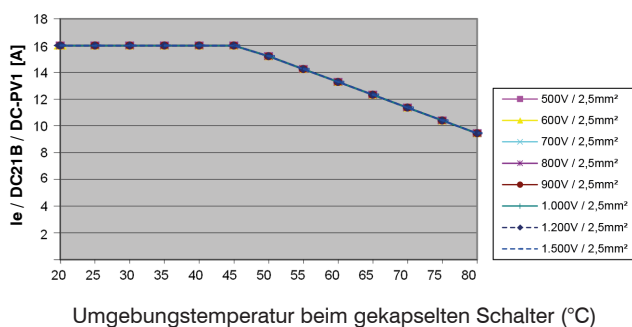


Schalter gekapselt LS16 PFL... 4 Kontakte in Serie + 2 parallel (A4+2)

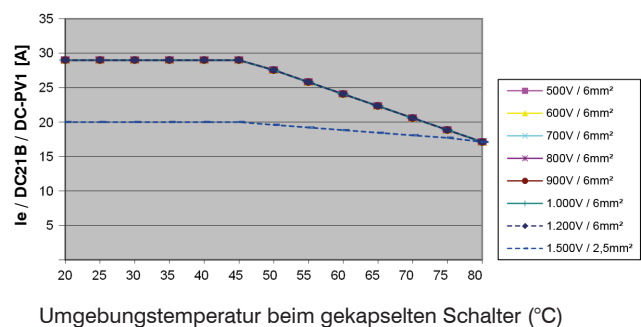


Technische Daten

Maximal zulässiger Strom, abhängig von Umgebungstemperatur und Anschlußquerschnitten


Schalter offen LS25..., 2 Kontakte in Serie (A2)

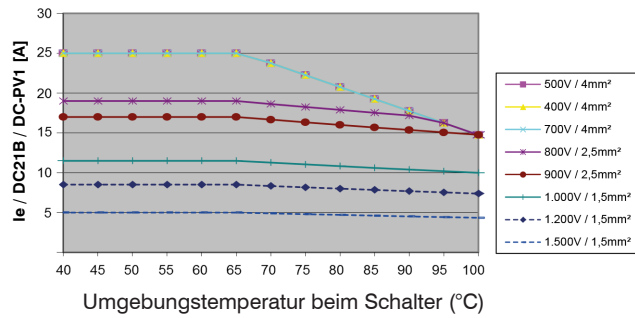


Schalter offen LS25 ..., 2 Kontakte in Serie + 2 parallel (A2+2)

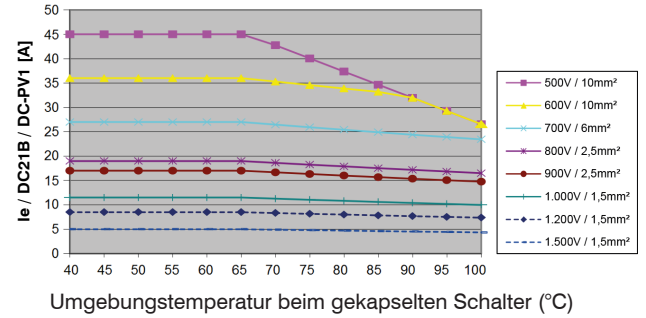


Schalter offen LS25..., 4 Kontakte in Serie (A4x)

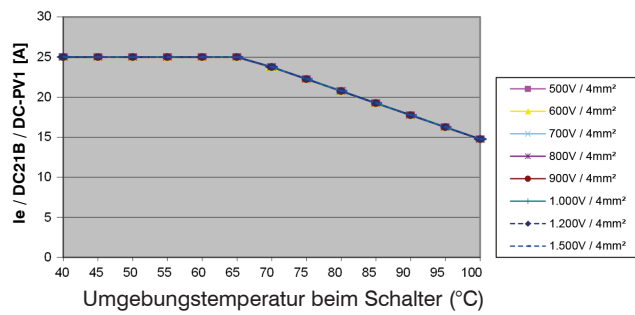


Schalter offen LS25..., 4 Kontakte in Serie + 2 parallel (A4+2)

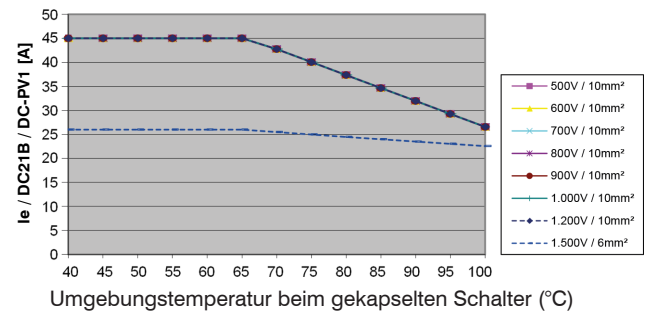


Schalter gekapselt LS25 PFL..., 2 Kontakte in Serie (A2)

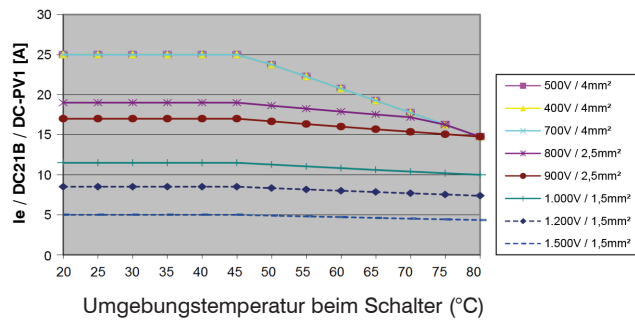


Schalter gekapselt LS25 PFL..., 2 Kontakte in Serie + 2 parallel (A2+2)

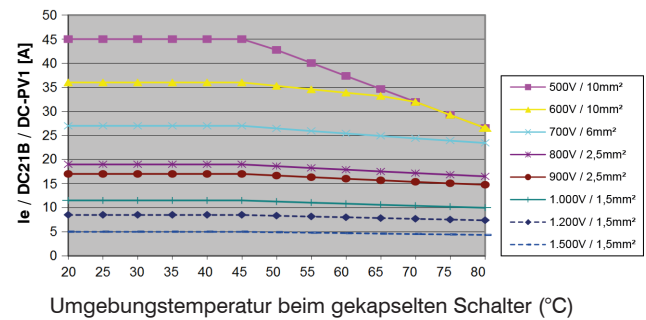

Schalter gekapselt LS25 PFL..., 4 Kontakte in Serie (A4x)

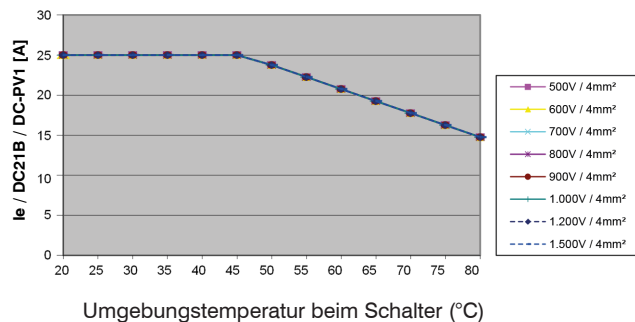


Schalter gekapselt LS25PFL..., 4 Kontakte in Serie + 2 parallel (A4+2)

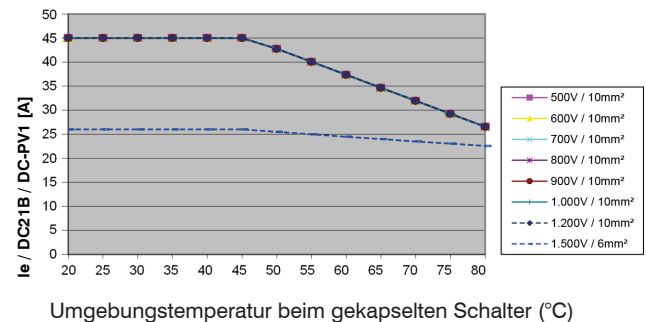

Technische Daten


Maximal zulässiger Strom, abhängig von Umgebungstemperatur und Anschlußquerschnitten

Schalter offen LS32..., 2 Kontakte in Serie (A2)

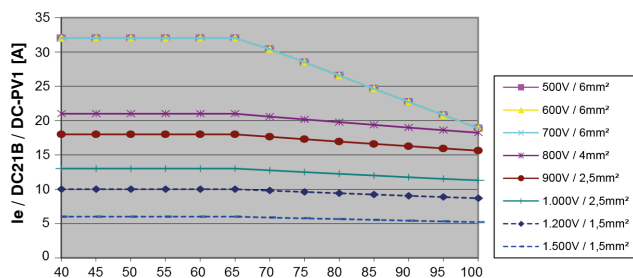


Umgebungstemperatur beim Schalter (°C)

Schalter offen LS32 ..., 2 Kontakte in Serie + 2 parallel (A2+2)

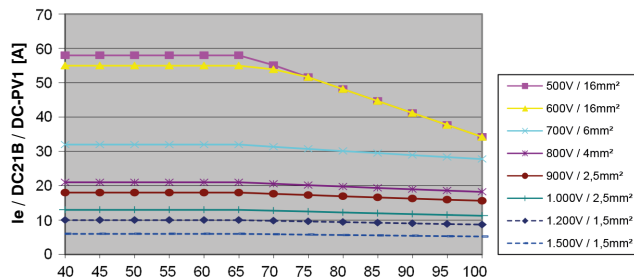


Umgebungstemperatur beim Schalter (°C)

Schalter offen LS32..., 4 Kontakte in Serie (A4x)

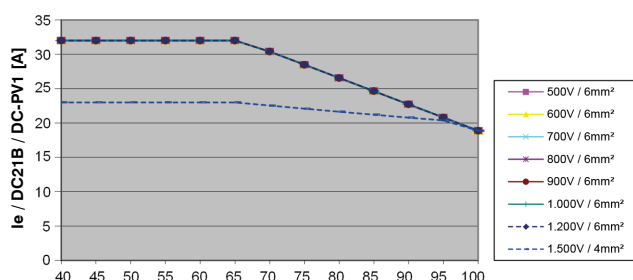


Umgebungstemperatur beim Schalter (°C)

Schalter offen LS32..., 4 Kontakte in Serie + 2 parallel (A4+2)

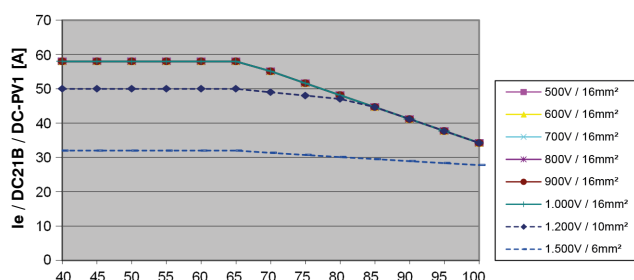


Umgebungstemperatur beim Schalter (°C)

Schalter gekapselt LS32 PFL..., 2 Kontakte in Serie (A2)

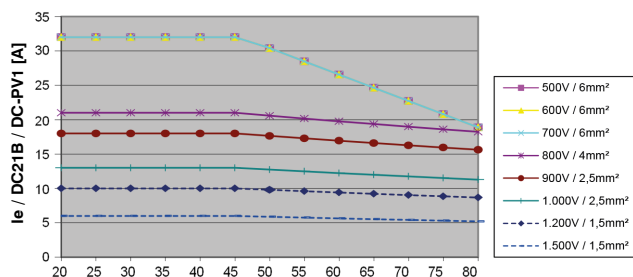


Umgebungstemperatur beim gekapselten Schalter (°C)

Schalter gekapselt LS32 PFL..., 2 Kontakte in Serie + 2 parallel (A2+2)

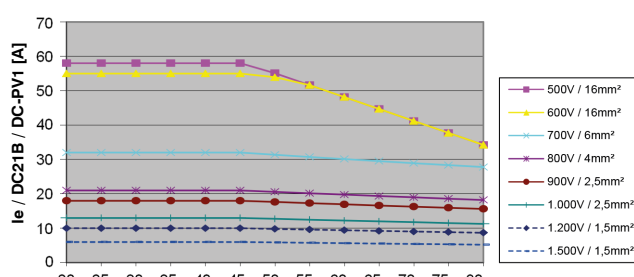


Umgebungstemperatur beim gekapselten Schalter (°C)

Schalter gekapselt LS32 PFL..., 4 Kontakte in Serie (A4x)

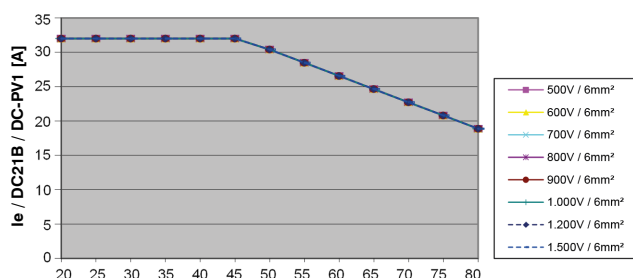

Umgebungstemperatur beim gekapselten Schalter (°C)

Schalter gekapselt LS32PFL..., 4 Kontakte in Serie + 2 parallel (A4+2)

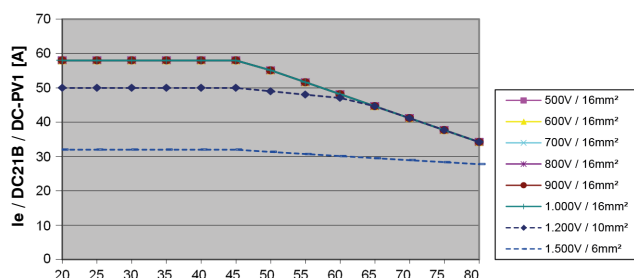


Umgebungstemperatur beim gekapselten Schalter (°C)


Technische Daten

Maximal zulässiger Strom, abhängig von Umgebungstemperatur und Anschlußquerschnitten


Schalter offen LS40..., 2 Kontakte in Serie (A2)

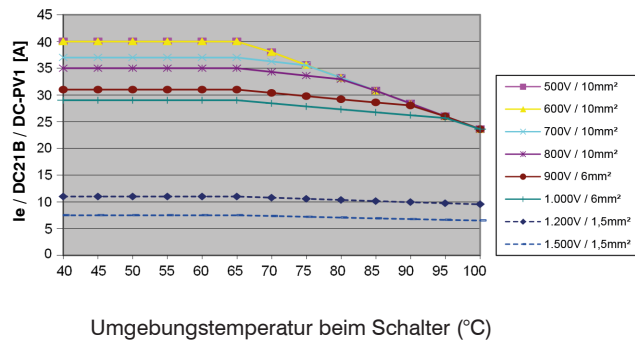


Schalter offen LS40 ..., 2 Kontakte in Serie + 2 parallel (A2+2)

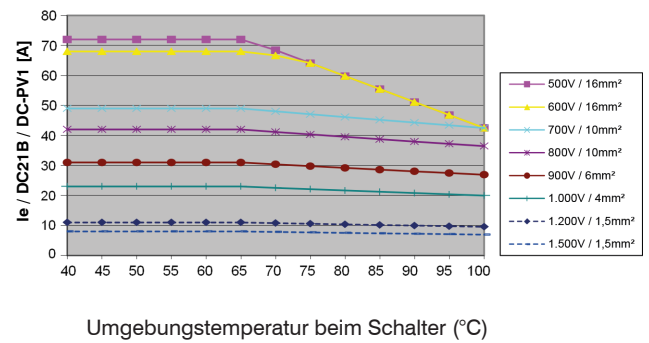


Schalter offen LS40..., 4 Kontakte in Serie (A4x)

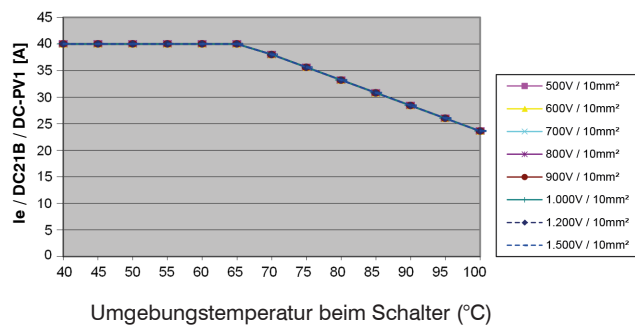


Schalter offen LS32..., 4 Kontakte in Serie + 2 parallel (A4+2)

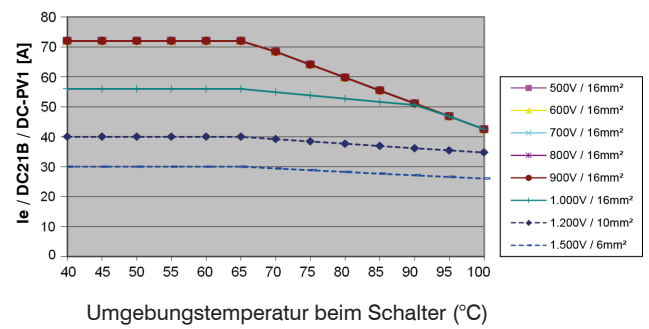


Schalter gekapselt LS40 PFL..., 2 Kontakte in Serie (A2)

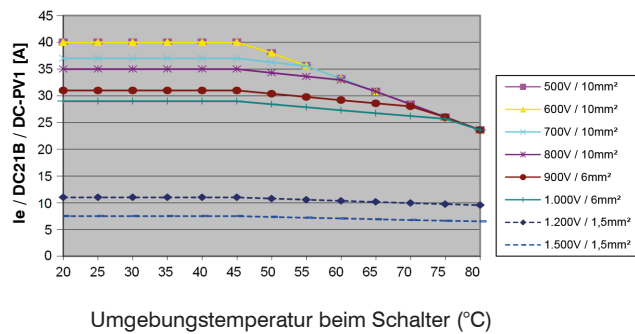


Schalter gekapselt LS40 PFL..., 2 Kontakte in Serie + 2 parallel (A2+2)

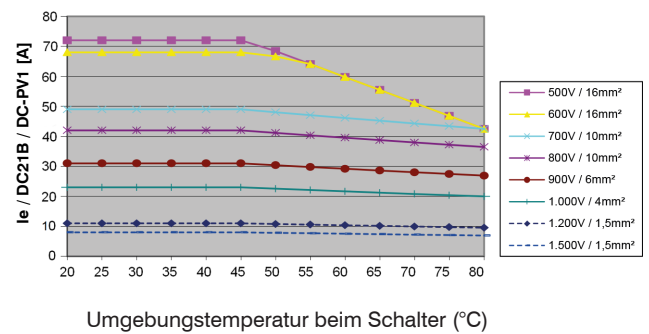

Schalter gekapselt LS40 PFL..., 4 Kontakte in Serie (A4x)

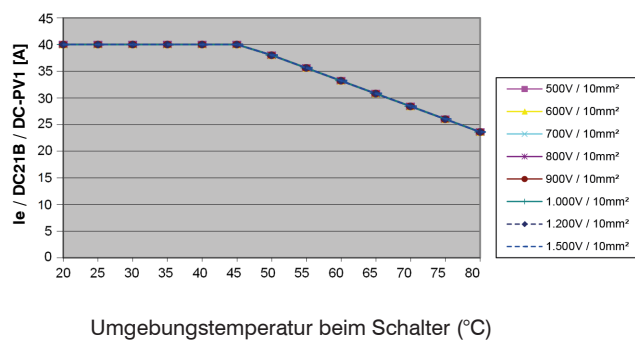


Schalter gekapselt LS40 PFL..., 4 Kontakte in Serie + 2 parallel (A4+2)

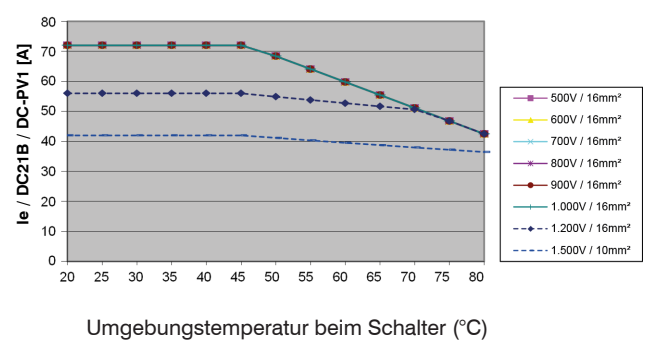


Technische Daten

Maximal zulässiger Strom, abhängig von Umgebungstemperatur und Anschlußquerschnitten


Schalter offen LS55..., 2 Kontakte in Serie (A2)

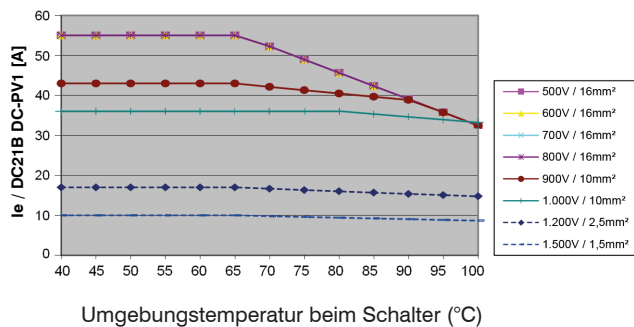


Schalter offen LS55 ..., 2 Kontakte in Serie + 2 parallel (A2+2)

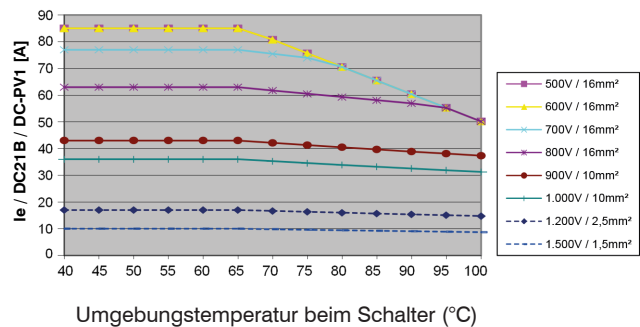


Schalter offen LS55..., 4 Kontakte in Serie (A4x)

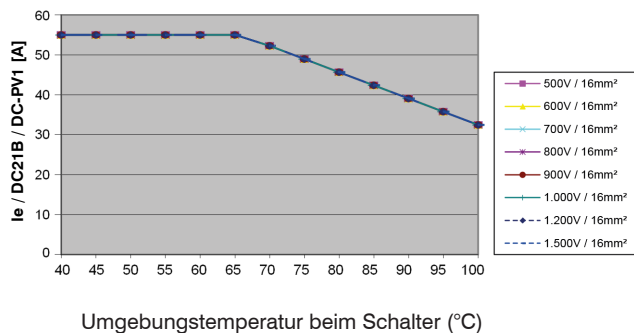


Schalter offen LS55 ..., 4 Kontakte in Serie + 2 parallel (A4+2)

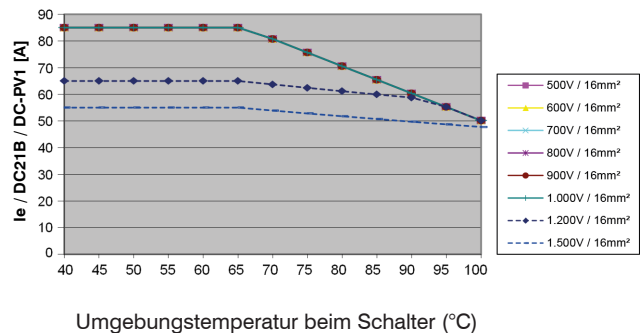


Schalter gekapselt LS55 PFL..., 2 Kontakte in Serie (A2)

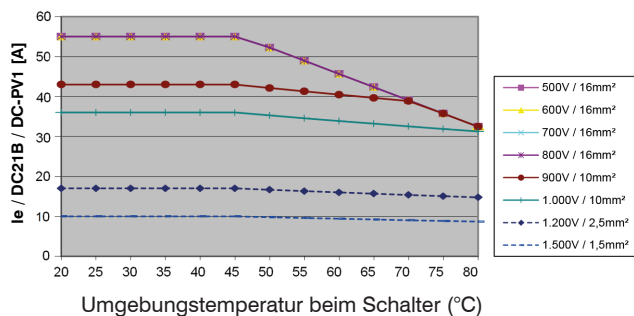


Schalter gekapselt LS55 PFL..., 2 Kontakte in Serie + 2 parallel (A2+2)

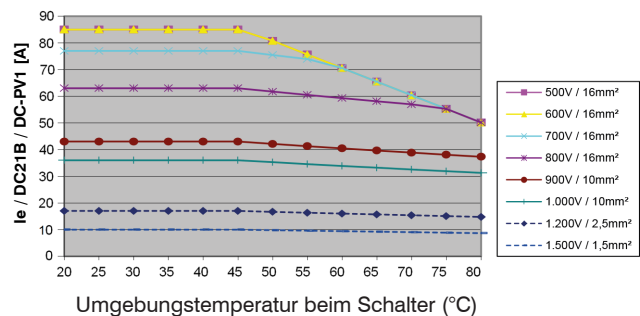

Schalter gekapselt LS55 PFL..., 4 Kontakte in Serie (A4x)

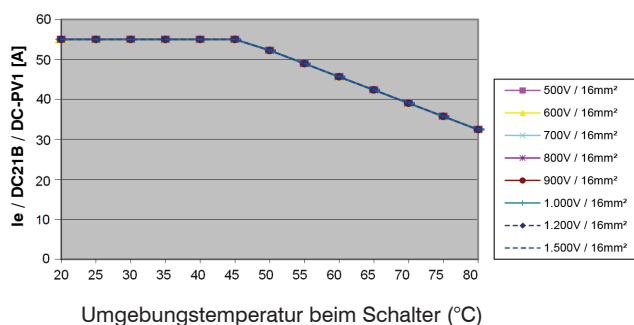


Schalter gekapselt LS55 PFL..., 4 Kontakte in Serie + 2 parallel (A4+2)

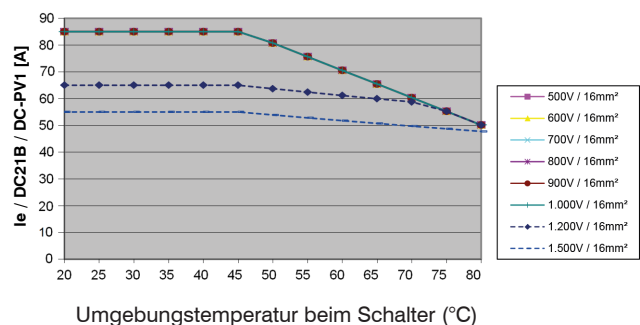


Abmessungen


LS16 E.., LS25 E.., LS32 E.., LS38E..,
..A2 ..A2+2, ..A4

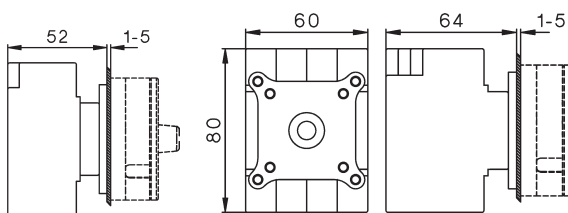


LS16 E.., LS25 E.., LS32 E.., LS38E..,
..A6, ..A8, ..A3+2, ..A4+2

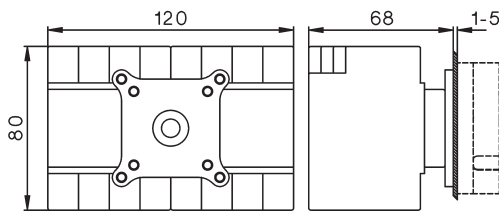


LS... + VW"x"
Verlängerte Schalterwelle




LS40 E.., LS55 E..
..A2, ..A2+2, ..A4

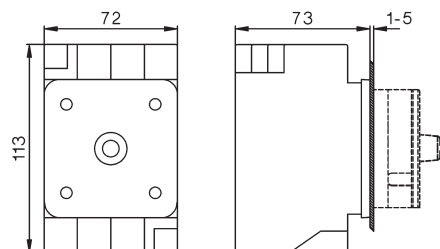


LS40 E.., LS55 E..
..A6, ..A8, ..A3+2, ..A4+2

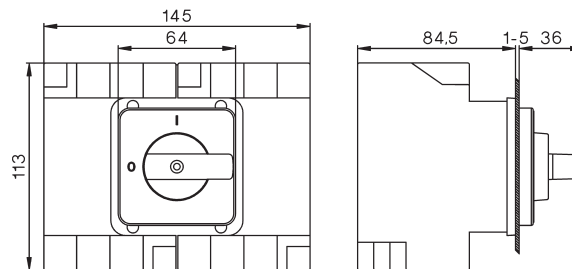


Bohrplan
Montageschraube
S3631N M=1,2-1,4 Nm




Schild 64^r
Griff




Sperrvorrichtung SV1




Sperrvorrichtung SV4




LS16 Z.., LS25 Z.., LS32 Z.., LS38Z..
..A2

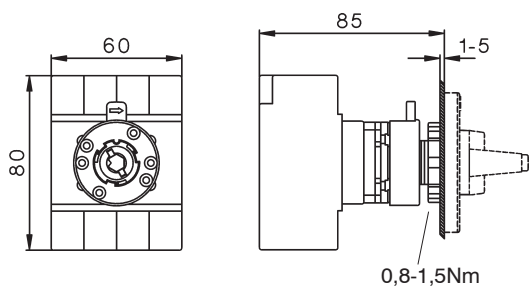


..A2+2, ..A4

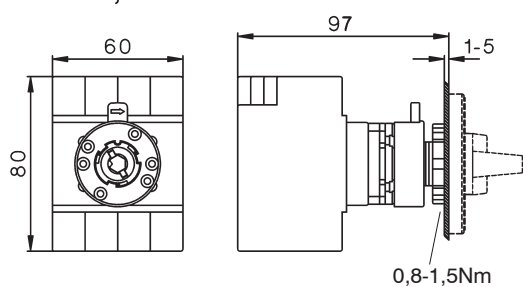


Bohrplan



Schild 48^r
Griff




Sperrvorrichtung SV1




LS., ZO.,

Abmessungen


LS16 SMA..., LS25 SMA..., LS32 SMA..., LS38 SMA..., ..A2 ..

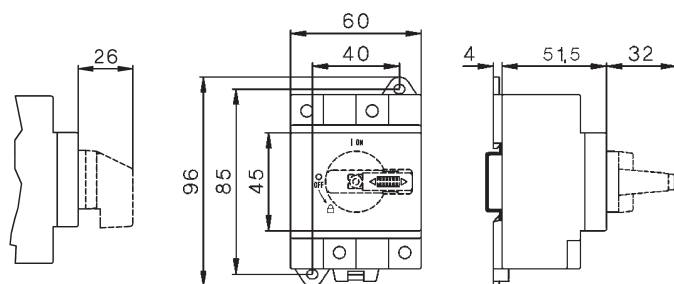


A2+2, ..A4

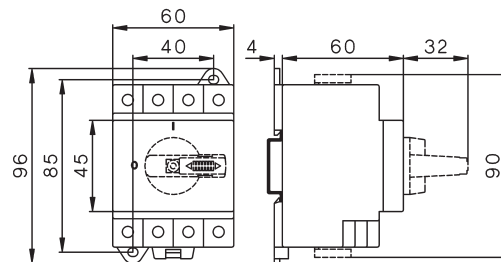


LS40 SMA..., LS55 SMA... ..A2, ..A2+2, ..A4

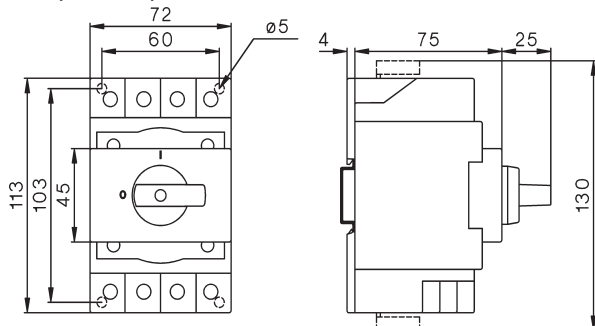


LS40 SMA..., LS55 SMA... ..A6, ..A8, ..A3+2, ..A4+2

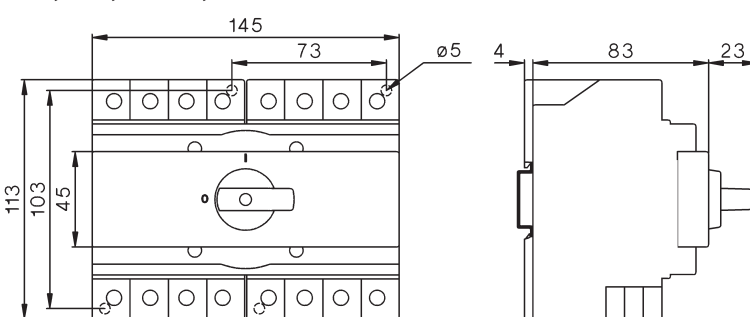


LS16 SMA..., LS25 SMA..., LS32 SMA..., LS38 SMA..., ..A6, ..A8, ..A3+2, ..A4+2

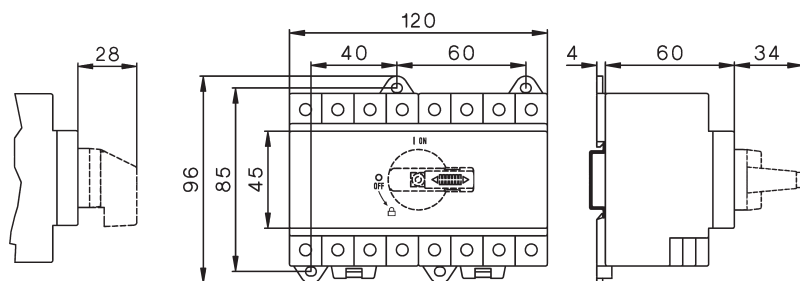


LS.. SMAH1.. mit niedrigem Griff A2 +SV1N

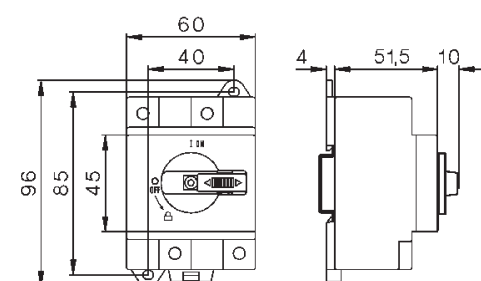

LS16 SMAH1..., LS25 SMAH1..., LS32 SMAH1..., LS38 SMAH1... A2+2 +SV1N, A4 +SV1N mit niedrigem Griff

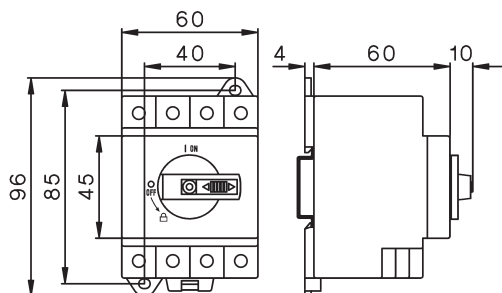


mit niedrigem Griff A4+2 +SV1N, A6 +SV1N, A8 +SV1N

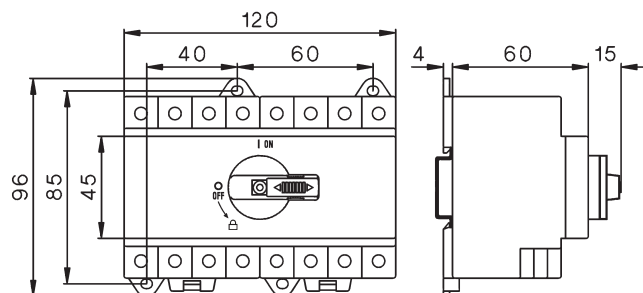

Abmessungen


LS16 PFL..., LS25 PFL..., LS32 PFL..., LS38 PFL...
..A2, ..A2+2, ..A4

Hauptschalter (versperrbar)
LS..PFLH4 A..

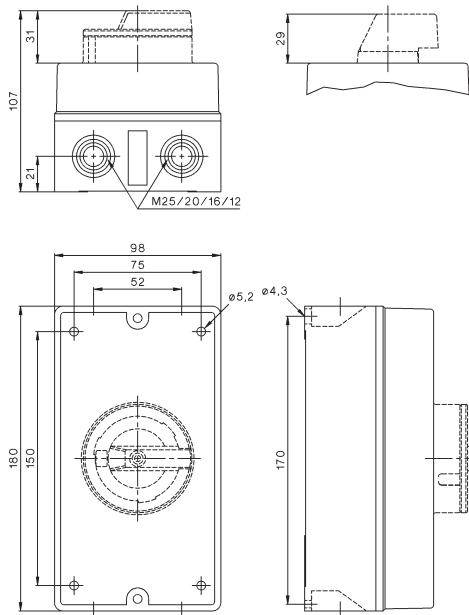


LS16 PFL..., LS25 PFL..., LS32 PFL..., LS38 PFL...
..A2, ..A2+2, ..A4
+ M25


Hauptschalter (versperrbar)
LS..PFLH4 A..

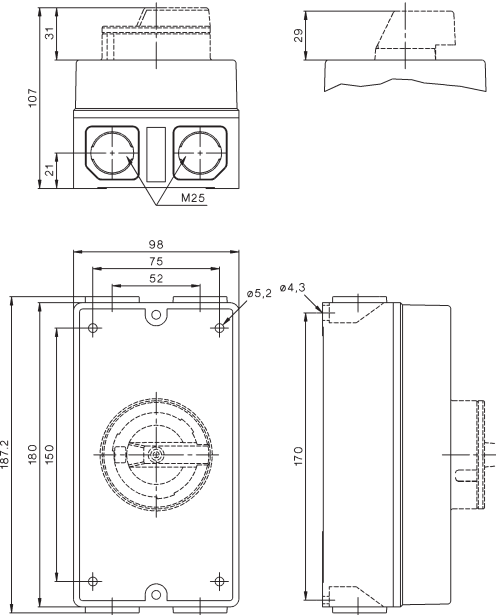

LS16 PFL..., LS25 PFL..., LS32 PFL..., LS38 PFL...,
..A6, ..A8, ..A3+2, ..A4+2
Hauptschalter (versperrbar)
LS..PFLH4 A..

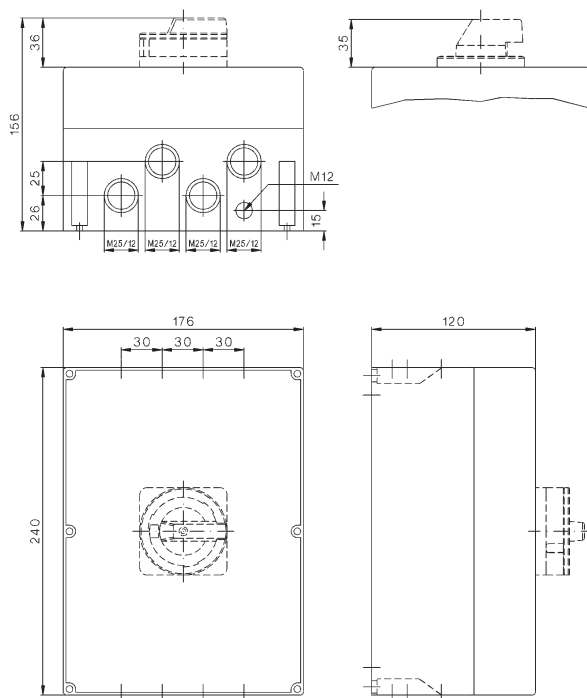

LS40 PFL..., LS55 PFL...
..A2, ..A4, ..A6, ..A8, ..A2+2, ..A3+2, ..A4+2

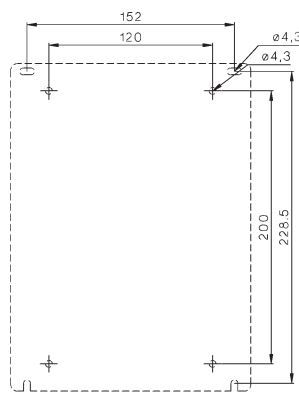

Isolierte Verbinder LSV-.. für Serien- und Parallelschaltung von Kontakten:

LS16.., LS25.., LS32.., LS38..

LSV-B1-1

und LSV-B1-2



Schütze, Motorstarter

Leistungsschalter

Motorschutzschalter

Schalter

AC-Hauptschalter


DC-Lasttrennschalter

Befehls- und Meldegeräte

Vertretungen, Bezugsquellen


LS.. E A2+2

LSV-B1-1



LS.. E A3+2

LSV-B1-1

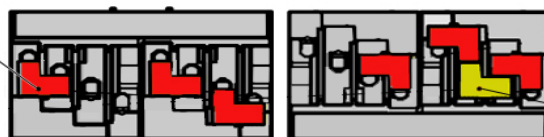

LSV-B1-2

LS.. V A4+2U

LSV-B1-1

LSV-B1-2



LS40.., LS55..

LSV-B2-1


+

= LSV-B2




LS.. E A2+2

LSV-B2-1



LS.. E A3+2

LSV-B2-1

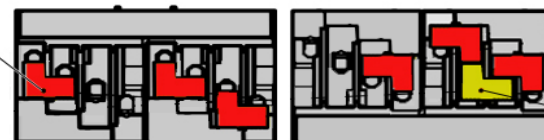

LSV-B2

LS.. V A4+2U

LSV-B2-1

LSV-B2



